

DESMANCHADORAS DES-F / MINI DES

CARACTERÍSTICAS

DES-F

Desmanchadora con brazo desmanchador en inoxidable con aspirador.

Mesa de desmanchar en frío.

Equipada con depósito de recuperación de líquido, dos depósitos de producto y pistola de aire.

Plato de trabajo de acero inox AISI 304.

Dimensiones del plato: 800 x 260 x 175 mm.

Con dos pistolas de desmanchar en frío con circuito independiente, dos depósitos portalíquidos, antena soporte y brazo aspirante inox AISI 304.

Conexión eléctrica: 230V - 1+N / 50-60 Hz.

Con compresor: 230/400V III 50Hz.

Necesitan aire comprimido.

MINI-DES

Desmanchadora con brazo desmanchador en acero inoxidable con aspirador.

Equipada con dos depósitos de producto y pistola de aire.


Un pedal de accionamiento.

Conexión eléctrica: 230V - 1+N / 50-60 Hz.

Necesitan aire comprimido.

OPCIONES

- Compresor para DES-F.
- Pistola aire-vapor para DES-F.
- Carrito para MINI-DES.

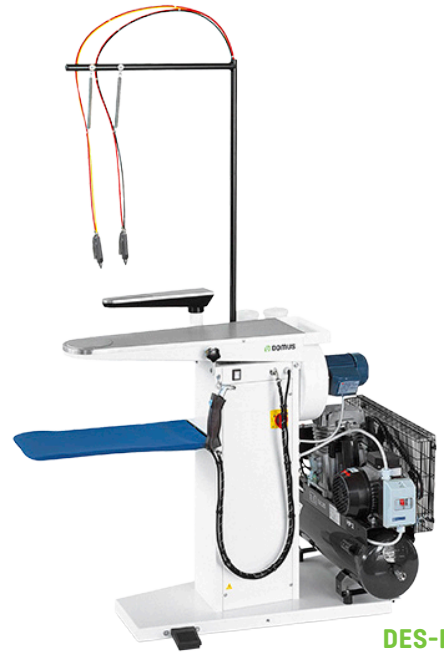

DES-F



MINI-DES

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	DES-F	MINI-DES
DATOS GENERALES Y OPCIONES			
Dimensiones plato	mm	800 x 260 x 175	400 x 200 x 35
Caldera	-	No	No
Capacidad caldera	l	-	-
Compresor	-	Opc	-
Grupo Plancha	-	-	-
Pistola Vapor	-	Opc	-
Plato superior Pulido	-	-	-
POTENCIA			
Motor aspiración	HP	0,6	0,13
Motor bomba	HP	-	-
Motor compresor (opcional)	HP	2	-
Resistencia caldera (opcional)	kW	-	-
Motor ventilador	kW	-	-
CONEXIONES			
Ø Entrada agua	BSP	-	-
Ø Salida agua caldera	BSP	-	-
Ø Entrada vapor	BSP	3/8"	-
Ø Salida condensados vapor	BSP	3/8"	-
Presión vapor	BAR	4,5	-
Consumo Vapor	Kg/h	2-3	-
Ø Entrada aire	BSP	1/4"	1/4"
Ø Salida aire	mm	90	-
Presión aire	BSP	4-8	6-8
Consumo de aire	NI/m	200	30
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho / Ancho	mm	1.200/1.300-1.340 (Jaula)	640/600
Profundo / Profundo	mm	650/540-960 (Jaula)	320/450
Alto / Alto	mm	1.800/1.160-1.170 (Jaula)	325-670/540
Peso neto / Peso bruto	kg	44 / 78 (+compres.)/58-145 (+compres.)	13/16
Volumen	m ³	1,40/1,51	0,14/0,15
OTROS			
Voltaje	Hz	230V 50/60	230V 50/60
Nivel Sonoro	dB	65	65