



TOUCH II

Pantalla táctil a color de 7", programable y de fácil uso
Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos... mediante la IoT
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio)
37 idiomas



PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar
Tambor en acero inoxidable estándar
Variador de frecuencia estándar



EFICIENCIA

DOUBLE FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial.
Gran filtro de borras.



VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización
WET CLEANING
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.



CONECTIVIDAD

IoT - Domus Connect estándar
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio
Pago remoto (autoservicio)



ERGONOMÍA

Cajón del filtro, malla en acero inoxidable
Diámetros de puerta grandes



MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico
Menú técnico: estadísticas, para técnicos y mantenimiento con consola externa (con opción consola).



OTROS


Mueble skinplate gris, efecto inox.
SOFT DRY - Tambor con perforaciones embutidas.
COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.
Disponibles en calefacción eléctrica o gas.
CE aprobado



OPCIONES

- EFFICIENT DRY - Control de humedad inteligente. Con control de temperatura en la entrada de aire del tambor
- Puerta de doble cristal
- SFEX - Sistema antiincendios integrado
- Modelo tropicalizado
- Apertura puerta contraria
- Dosificación / Pulverización
- Panel posterior entrada de aire externa + filtro
- Filtro borras con mallado 0,3 mm (estándar 0,6mm)
- Mueble en acero inoxidable
- Panel frontal de acero inoxidable
- Embalaje de madera
- Voltaje marítimo para modelos eléctricos: 440V III 50/60 Hz No N
- Otros voltajes disponibles

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	DTT2-11		DTT2-14		DTT2-18			
CAPACIDAD									
Capacidad 1/18	Kg	24		30		36			
Capacidad 1/20	Kg	22		28		34			
Producción horaria (Elect. // Gas)	Kg/h	31,6 // 30,6		34,4 // 33,8		36,2 // 36			
Poder de evaporación (Elect. // Gas)	l/h	15,8 // 15,3		17,2 // 16,9		18,1 // 18			
TAMBOR									
Ø Tambor	mm	750		750		750			
Ø Puerta (boca de carga)	mm	574		574		574			
Altura centro boca de carga	mm	547 / 1.522		547 / 1.522		547 / 1.522			
Altura parte baja boca de carga	mm	260 / 1.235		260 / 1.235		260 / 1.235			
Profundidad tambor	mm	475		610		746			
Volumen Tambor	l	210		269		330			
POTENCIA									
Potencia motor del tambor	kW	0,37 x 2		0,37 x 2		0,37 x 2			
Potencia motor ventilador	kW	0, 25 x 2		0,25 x 2		0,25 x 2			
Potencia calorífica (eléctrica)	kW	12 x 2		12 x 2		12 x 2			
Potencia eléctrica TOTAL (mod.eléctr)	kW	25,34		25,34		25,34			
Potencia calorífica (gas)	kW	12 x 2		12 x 2		12 x 2			
Consumo instantaneo gas propano (G31)	kg/h	1,03 x 2		1,03 x 2		1,03 x 2			
Consumo instantaneo gas natural (G20)	m3/h	1,27 x 2		1,27 x 2		1,27 x 2			
Potencia eléctrica TOTAL (mod. gas)	kW	1,34		1,34		1,34			
CONEXIONES		ELÉCTRICA		GAS		ELECTRICA		GAS	
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm2 / A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Tensión 230V - III + T	Nº x mm2 / A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A
Ø Conexión gas	BSP	1/2"		1/2"		1/2"		1/2"	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE									
Ancho neto / Ancho bruto	mm	785 / 865		785 / 865		785 / 865		785 / 865	
Profundidad neta / Profundidad bruta	mm	972 / 1.055		1.106 / 1.189		1.242 / 1.325		1.242 / 1.325	
Altura neta / Altura bruta	mm	1.980 / 2.126		1.980 / 2.126		1.980 / 2.126		1.980 / 2.126	
Peso neto / Peso bruto	Kg	260 / 268		275 / 293		290 / 317		290 / 317	
OTROS									
Caudal máximo aire	m3/h	500 x 2		500 x 2		500 x 2		500 x 2	
Ø Evacuación vahos	mm	200		200		200		200	
Nivel Sonoro	dB	64		64		64		64	

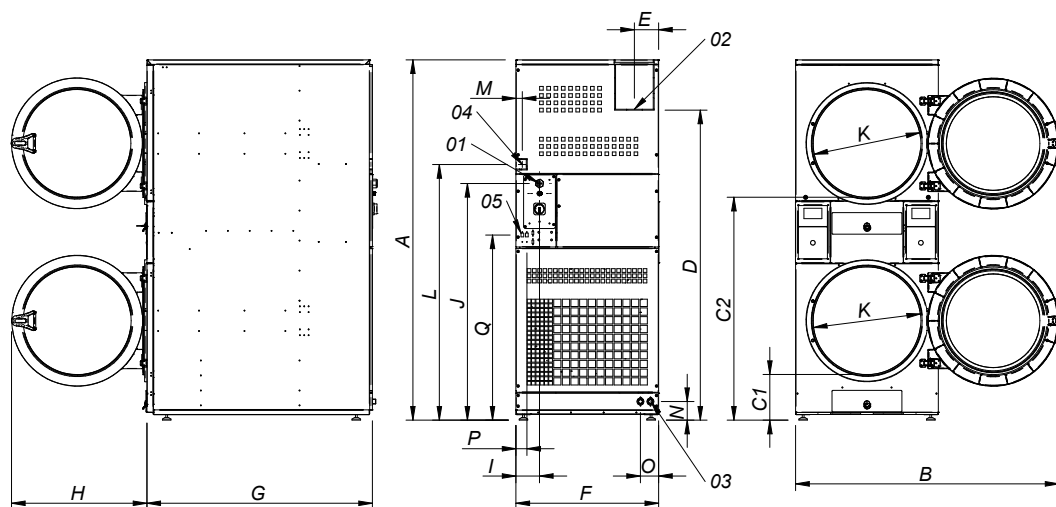

	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
DTT2-11	1980*	1447	259	1234	1680	135	785	972	735	130	1275	575	1406	35	103	100	60	1018
DTT2-14	1980*	1447	259	1234	1680	135	785	1106	735	130	1275	575	1406	35	103	100	60	1018
DTT2-18	1980*	1447	259	1234	1680	135	785	1242	735	130	1275	575	1406	35	103	100	60	1018

* Medida con patas montadas (30mm)