

SECHEUSES REPASSEUSES SP - Ø1.000mm

CARACTÉRISTIQUES

Les modèles SP sèchent et repassent et sont équipés d'une plieuse longitudinale permettant de plier jusqu'à deux longueurs.

- Dimensions du cylindre: longueurs utiles 2m60 et 3m30, diamètre 1000 mm.
 - Pliage longitudinal avec 1 ou 2 plis sur 2 voies indépendantes.
 - Pliage par photocellules et air comprimé.
 - Variateur de fréquence.
 - Engagement et repassage par bandes Nomex.
 - Panneaux en acier laqué blanc.
 - Cylindre poli et barre protège-doigts.
 - Commande digitale : création de programmes avec paramètres de vitesse de 3 à 18 m/min et de température.
 - Chauffage électrique, gaz ou vapeur.
 - Modèles chauffage gaz avec brûleurs radiants
- Réduction de 25 % de la consommation de gaz et augmentation de 25 % de la production.**

- Système d'extraction des buées puissant.
- Nécessite une connexion sur air comprimé : pression 6,5 bar


OPTIONS

- Engageuse à pinces automatique 1 voie avec table aspirante
- Table aspirante
- Sortie arrière avec by-pass
- Sortie arrière motorisée, hauteur 870 mm
- Collecteur 2 voies arrière + by-pass
- Collecteur 4 voies arrière + by-pass
- By-pass plieuse
- Double pression d'air pour le pliage du linge épais
- Système de rejet du linge
- Contre plieuse + empileur (1voie)
- Autre tension que 400V III+N 50Hz



DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	SP-260/100	SP-330/100
DONNÉES GÉNÉRALES			
Production théorique d'humidité*	Kg/h	190-230*	250-290*
Ø Cylindre	mm	1.000	1.000
Longueur utile	mm	2.600	3.300
Hauteur de chargement (bandes d'engagement)	mm	1.050	1.050
Vitesse de repassage	mt/min	4-18	4-18
Type de commande	-	Digital	Digital
Nbre de programmes	N°	20	20
PLIEUSE			
1 voie - pli longitudinal	N°	1-2	1-2
1 voie - pli transversal	N°	-	-
2 voies - pli longitudinal	N°	1-2	1-2
2 voies - pli transversal	N°	-	-
PUISSANCE			
Chauffage électrique	kW	90	90
Puissance max. chauffage électrique	kW	92,6	92,6
Chauffage gaz (naturel / LPG)	kW	120,90 / 121,30	155,70 / 159,10
Puissance max. chauffage gaz	kW	2,6	2,6
Chauffage vapeur	kW	120	150
Puissance max. chauffage vapeur	kW	2,6	2,6
CONNEXIONS			
Ø Arrivée gaz	BSP	1"	1"
Ø Arrivée vapeur (12 bar max.)	BSP	1-1/4"	1-1/4"
Ø Condensats (modèle vapeur)	BSP	1"	1"
Ø Arrivée d'air	mm	12	12
DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE			
Largeur nette / largeur brute	mm	3.786/3.870	4.486/4.570
Profondeur nette / profondeur brute	mm	1.985/2.070	1.985/2.070
Hauteur nette / hauteur brute	mm	2.180/2.380	2.180/2.380
Poids net / Poids brut	Kg	3.350/3.800	3.950/4.500
Volume	m ³	16,38/19,07	19,41/22,51
AUTRES			
Nbre d'évacuations	N°	2	2
Ø Évacuation	mm	160	160
Débit d'extraction	m ³ /h	2 x 1.000	2 x 1.000
Consommation d'air (6,5 Bar)	NI/h	9.500	9.500
Niveau sonore	dB	70	70

* 50% d'humidité résiduelle, 140gr/m2 de coton, 100% d'utilisation des cylindre

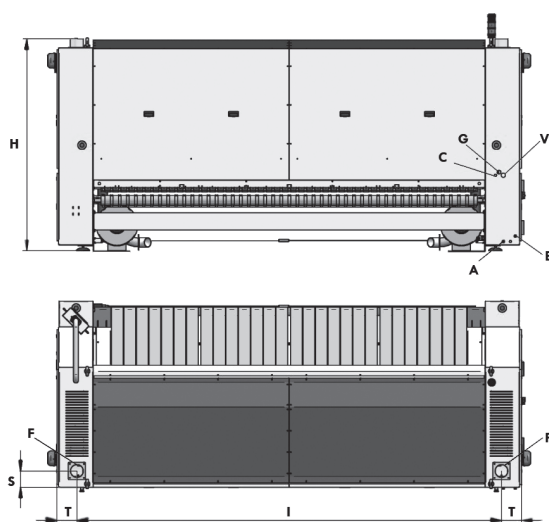

- A. Entrée air comprimé
- C. Décharge condensats (modèles vapeur)
- E. Connexion électrique
- F. Extraction des buées
- G. Arrivée gaz
- V. Arrivée vapeur

	H	I	T	S	A	C	E	F	G	V
CE26100	2.166	3.242	186	152	Ø 12	1"	5 x 2,5	Ø 120	1"	1-1/4"
CE33100	2.166	3.942	186	152	Ø 12	1"	5 x 2,5	Ø 120	1"	1-1/4"