DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

PR-1425 / PR-2025 NOMEX ECO-ENERGY PLANCHADORAS MURALES Ø 250 MM

CONTROL ELECTRÓNICO M

Simple y fácil de usar con un modo automático: gestiona automática de la velocidad de planchado según la temperatura seleccionada
Pantalla digital que muestra temperatura y velocidad

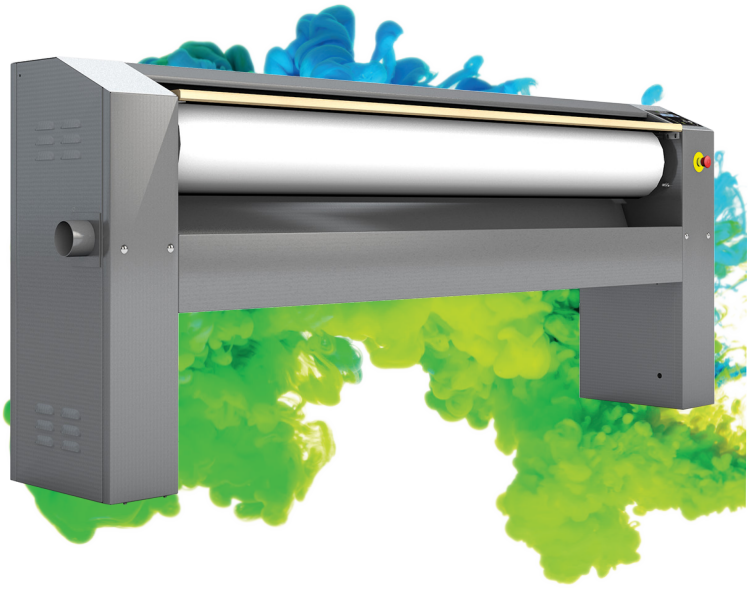

EFICIENCIA

Confort acústico: 60 dB máx
Diseño compacto : ahorro de espacio, adecuado para espacios pequeños
Idéal para procesar pequeñas cantidades de prendas planas en estructuras como restaurantes, habitaciones...

ROBUSTEZ

Revesimiento Nomex : resistente a altas temperaturas
Paneles en skinplate gris y acero inoxidable
Mesa de introducción de madera
Nueva cinemática, mejor fiabilidad
Componentes industriales, más durederos

PRESTACIONES

Gran área de contacto del rodillo con las prendas
Modo de funcionamiento idéntico al de una calandra mural: sin movimiento de la cubeta, más ergonómico
Modelos equipados con bandas Nomex, extracción y inverter: más productividad
Ajuste de velocidad y temperatura

MANTENIMIENTO

Fácil instalación: solo requiere una conexión eléctrica
Fácil acceso en ambos lados para mantenimiento
Desmontaje fácil y rápido de los rodamientos

OTROS

Introducción y recepción frontal
Rodillo ø 250mm
Anchura útil: 1.400 y 2.000mm
Calefacción eléctrica
Certificación CE

OPCIONES

- TensiÓn 440V III 60 Hz sin N (marítimo)
- 230V III+T 50-60 Hz

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	PR-1425 ECO-ENERGY	PR-2025 ECO-ENERGY
DATOS GENERALES			
Producción theórica*	Kg/h	40	50
Ø Rodillo	mm	250	250
Anchura útil	mm	1.400	2.000
Velocidad de trabajo	mt/min	1,5 - 6	1,5 - 6
Programador electrónico	-	Si	Si
Movimiento cubeta	-	Ninguno	Ninguo
POTENCIA			
Potencia calentimiento	Kw	7	12
Potencia motor rodillo	Kw	0,18	0,18
Potencia moto ventilador	Kw	0,12	0,12
Potencia total eléctrica	Kw	7,3	12,3
CONEXIONES		ELÉCTRICA	ELÉCTRICA
Tensión 230V - I + N + T	N° x mm²/A	4 x 6 / 20A	4 x 10 /40A
Tensión 400V - III + N + T	N° x mm²/A	5 x 4 / 16A	5 x 4 / 20A
DIMENSIONES TOTALES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / bruto	mm	1.923 / 1.890	2.523 / 2.490
Profundo neto / bruto	mm	484 / 540	484 / 540
Alto neto / bruto	mm	985 / 1.130	985 / 1.130
Peso neto / bruto	Kg	154 / 174	184 / 204
Volumen	m^3	0,92 / 1,15	1,20 / 1,52
OTROS			
Nivel sonoro	dB	60	60

*20%-25% humedad residual

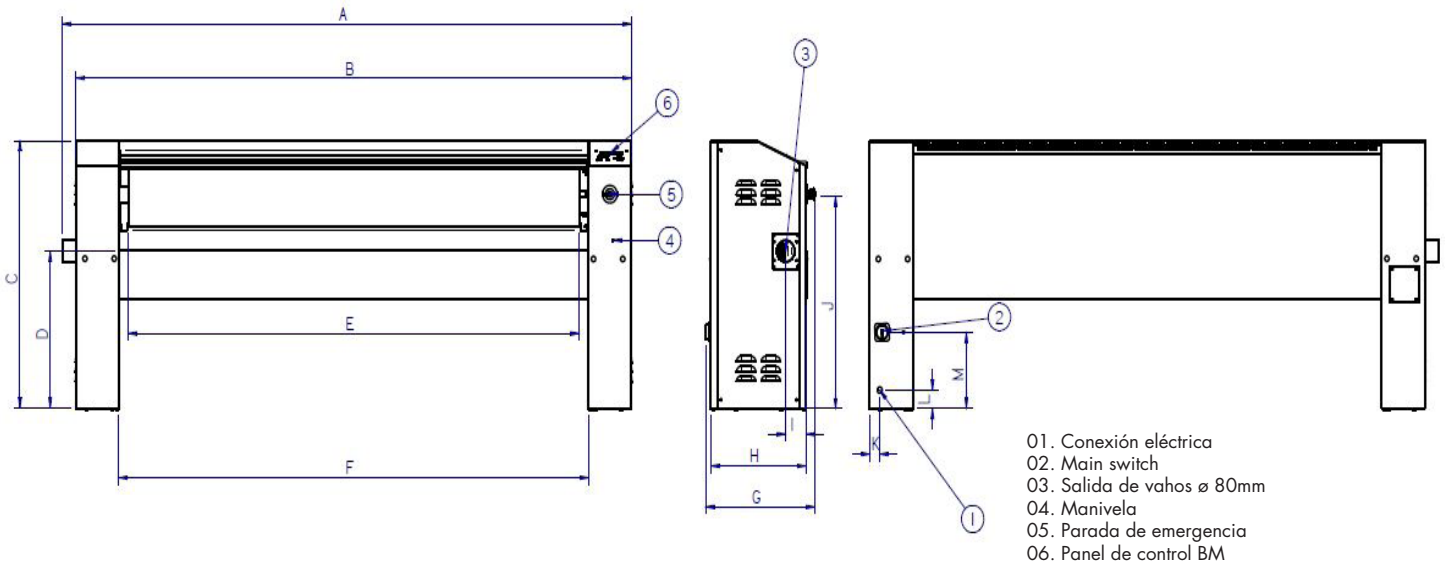

01. Conexión eléctrica
02. Main switch
03. Salida de vahos ø 80mm
04. Manivela
05. Parada de emergencia
06. Panel de control BM

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
PR-1425 ECO-ENERGY	1.922	1.862	985	610	1.400	1.480	484	423	91	791	45	75	287
PR-2025 ECO-ENERGY	2.522	2.462	985	610	2.000	2.080	484	423	91	791	45	75	287