



## TOUCH II

Pantalla táctil a color de 7", programable y de fácil uso  
Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos... mediante la IoT

Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio)

37 idiomas

8 señales de dosificación estándar



## FACTOR G

FACTOR G elevado de 200



## EFICIENCIA

Sistema de consumo inteligente

Optimal loading

Bajo consumo de agua



## VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización

OPL < > Monedero / Fichero

Eléctrica < > Agua caliente

Preparadas para Wet cleaning



## CONECTIVIDAD

Comunicación Domus Connect IoT estándar

Servicio técnico remoto

Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio

Pago remoto



## ERGONOMÍA

Mayores diámetros de puertas: Ø460

Fácil apertura y cierre de puerta



## MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico

Menú técnico: estadísticas, para técnicos y mantenimiento con consola externa (con opción consola). Piezas equivalentes para todos los modelos: piezas electrónicas, contactores



## OTROS

Lavadoras rígidas

Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304

Base de anclaje para una mejor fijación al suelo.

Paneles en skinplate.

3 entradas de agua

Certificaciones CB y WRAS

Opción ETL




## OPCIONES

- DQ-2 kit de bombas para dosificación automática.
- Dosificación extra DB-1
- SLUICE: modelo con orificios de 8mm en el tambor
- Base de anclaje
- Doble desagüe
- Válvula normalmente cerrada
- Water RE-CYCLE: recirculación del agua de lavado
- Tarjeta con 6 señales de dosificación extra. Total hasta 14
- Junta de silicona
- Puerta reversible: apertura puerta sentido contrario
- Modelo tropicalizado: placa protegida
- Kit vapor para transformar una E o HW a vapor
- Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304
- Panel frontal en acero inoxidable AISI 304
- Voltaje marítimo para modelos eléctricos: 440V III 50/60 Hz No neutral
- Kit monedero/ fichero
- Kit de auto desbloqueo de la puerta

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	DLS - 18 TOUCH II		DLS - 22 TOUCH II	
<b>TAMBOR</b>					
Capacidad de carga 1:9 / 1:10	Kg	20/18		25/22	
Volumen	l	180		220	
Diámetro	mm	700		700	
Profundidad	mm	470		570	
<b>DATOS GENERALES</b>					
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	50/714		50/714	
Factor "G"	-	200		200	
Fuerza máxima transmitida	KN	2,63 ±5		3,04 ±5	
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	8,42		8,42	
Sonido	dB	< 70		< 70	
Versión Autoservicio	-	Sí		Sí	
Doble desagüe	-	Opc.		Opc.	
Sistema de pesaje / Sistema de Volcado	-	No / No		No / No	
Opción SLUICE	-	Sí		Sí	
<b>PUERTA</b>					
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	655 / 348		655 / 348	
Diámetro	mm	460		460	
<b>POTENCIA</b>					
Motor	kW	2,2		2,2	
Calefacción mod.Eléctrico	kW	12		12	
Potencia máxima elec.	kW	12,75		12,75	
Potencia máx. mod.vapor y agua caliente	kW	2,2		2,2	
<b>CONEXIONES</b>		<b>ELÉCTRICO</b>	<b>VAPOR - AGUA CALIENTE</b>	<b>ELÉCTRICO</b>	<b>VAPOR - AGUA CALIENTE</b>
Tensión 230V- I + N +T	Nº x mm2 / A	2x16+T - 63A	2x4+T - 32A	2x16+T - 63A	2x4+T - 32A
Tensión 230V- III + T	Nº x mm2 / A	3X6+T - 40A	-	3X6+T - 40A	-
Tensión 400V- III + N + T	Nº x mm2 / A	4x4+T - 32A	-	4x4+T - 32A	-
Entrada de vapor (mod. Vapor)	inch	1/2"		1/2"	
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h	12		12	
Entrada de agua	inch	3/4"		3/4"	
Presión de red	Kgs/cm2	2-4		2-4	
Consumo máximo de agua*	Lit/h	120*		120*	
Desagüe	inch	3"		3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200		200	
<b>DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE</b>					
Ancho neto / Ancho bruto	mm	788 / 880		788 / 880	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	840 / 1.040		950/1140	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.307 / 1.500		1.307 / 1.500	
Peso neto / Peso bruto	kg	281 / 301		300/320	
Volumen embalaje	m3	1,3		1,5	

\* Programa nº20 , 75% de carga

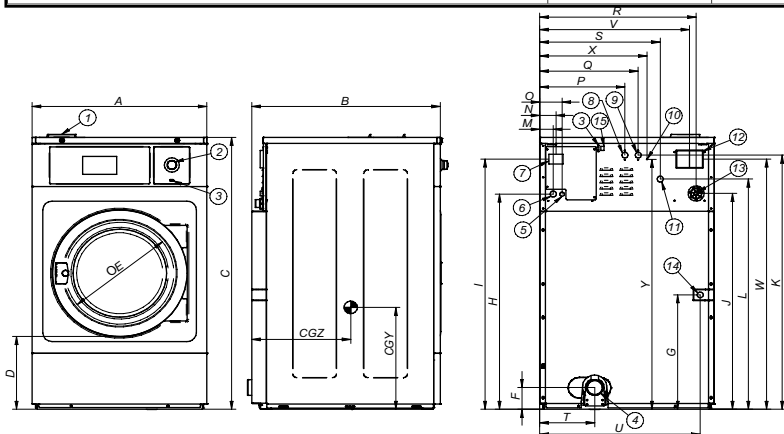

1. JABONERA
2. PARO DE EMERGENCIA
3. PUERTO USB
4. DESAGÜE
5. CONEXIÓN ELÉCTRICA A BOMBAS DE JABÓN LÍQUIDO
6. CONEXIÓN ELÉCTRICA
7. INTERRUPTOR GENERAL
8. ENTRADA DE AGUA AUXILIAR
9. ENTRADA DE AGUA CALIENTE
10. CONEXIÓN A TIERRA
11. ENTRADA DE AGUA FRÍA
12. REBOSSADERO DE AGUA
13. CONEXIÓN PARA JABÓN LÍQUIDO
14. CONEXIÓN VAPOR
15. PUERTO ETHERNET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGZ	CGY	
DLS-18	mm	788	850	1.307	348	460	115	552	1.035	1.203	1.038	1.222	1.107	61	74	101	385	445	706	544	249	724	676	1.202	485	1.202	479	546
DLS-22	mm	788	950	1.307	348	460	115	552	1.035	1.203	1.038	1.222	1.107	61	74	101	385	445	706	544	249	724	676	1.202	485	1.202	479	586