



TOUCH II

Ecran tactile 7" entièrement programmable
37 langues disponibles, 5 programmes préenregistrés
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données.
IoT - Domus Connect standard
Marche arrière du cylindre standard




EFFICIENCE

Bonne conduction thermique grâce au matériau du cylindre et son épaisseur : meilleur contrôle de la dépense énergétique
Arrêt automatique à 80°C (paramètre réglable)
Circuit de circulation des buées d'en bas réduisant la consommation

Modèle gaz radiant : +25% productif

EFFICIENT IRON: régulation automatique de la vitesse de repassage en fonction de l'humidité résiduelle en option

OPTIMAL FEEDING: système de haute production, vitesse de repassage jusqu'à 15 m/min en option

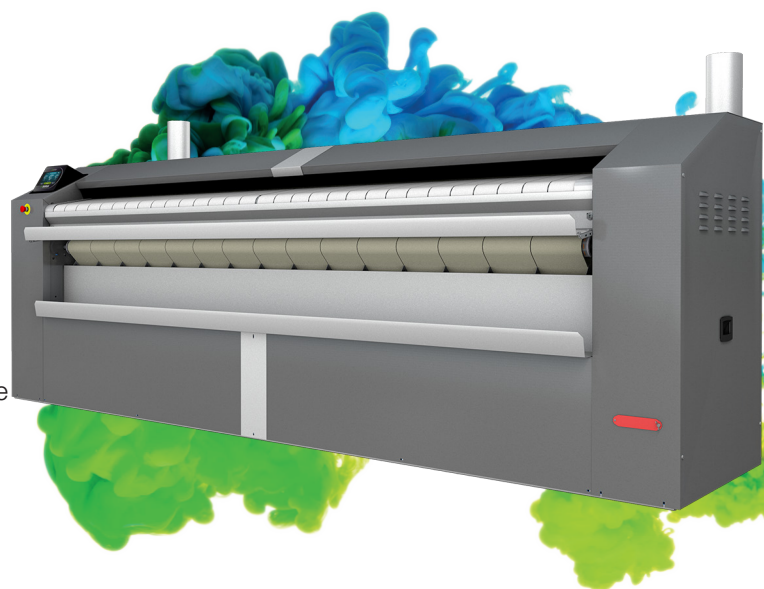

ROBUSTESSE

Entrainement du cylindre par variateur de vitesse
Panneaux en inox et skinplate gris
Bandes d'engagement et de repassage Nomex : résistantes aux températures élevées
Cylindre nickelé en option : anti-corrosif, plus durable



ERGONOMIE

Confort acoustique : <65 dB
Hauteur d'engagement adaptée : 1120 mm
Encombrement compact



MAINTENANCE

Accès facile à tous les composants des deux côtés de la machine
Branchements : électrique et extraction d'air
Menu technique complet : statistiques, autotest, récupération de données pour technicien et maintenance
Communication à distance : intervention plus rapide



AUTRES

Sèche et repasse en une seule opération à la sortie d'une laveuse à super essorage
Murale : engagement et sortie du linge à l'avant
Système cool down intégré
Cylindre en acier poli ø 500 mm
Longueurs utiles : 2000, 2600 et 3300 mm
Chauffage électrique, gaz radiant ou atmosphérique, ou vapeur
Normes CE




OPTIONS

- EFFICIENT IRON : régulation automatique de la vitesse de repassage en fonction de l'humidité résiduelle
- OPTIMAL FEEDING : système de haute production
- Cylindre nickelé
- Plieuse longitudinale intégrée
- Sortie arrière (seulement avec plieuse)
- Contre plieuse + empileur (seulement avec plieuse)
- Bandes antistatiques (+ barre avec plieuse)
- Tension 440V III 60Hz sans N (modèle électriques)
- Tension 230V III 50-60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	CM-2050 TOUCH II	CM-2650 TOUCH II	CM-3350 TOUCH II			
DONNÉES GENERALES							
Production théorique*	Kg/h	68	84	115			
Production théorique gaz atmo.*	Kg/h	68	84	115			
Production théorique gaz radiant*	Kg/h	82	100	138			
Capacité d'évaporation	l/h	30-36	38-45	51-62			
Ø cylindre	mm	500	500	500			
Longueurs utiles	mm	2.000	2.600	3.300			
Hauteur bandes d'engagement	mm	1.120	1.120	1.120			
Vitesse de repassage	mt/min	0,5-8	0,5-8	0,5-8			
Commande électronique		Oui	Oui	Oui			
Nbre de programmes	Nº	5	5	5			
Sortie arrière + plieuse longitudinale		OPT	OPT	OPT			
PUISSANCES							
Chauffage électrique	kW	31,5	40,5	54			
Puissance élec. totale (mod. électr.)	kW	32,12	41,37	54,87			
Chauffage gaz	kW	40	55	69			
Puissance élec. totale (mod. gaz)	kW	0,62	0,87	0,87			
Chauffage vapeur	kW	50	64	81			
Puissance élec. totale (mod. vapeur)	kW	0,62	0,87	0,87			
Moteur cylindre	kW	0,37	0,37	0,37			
Moteur ventilateur	kW	0,25	0,25x2	0,25x2			
Puissance élec. supl. plieuse	kW	0,56	0,56	0,56			
Puissance élec. supl. plieuse + sortie arrière	kW	0,74	0,74	0,74			
CONNEXIONS							
		ÉLECT / GAZ		ÉLECT / GAZ		ÉLECT / GAZ	
Tension 230V - III + T	Nº x mm²/A	4x25 / 100A	4x2,5 / 10A	4x25 / 125A	4x2,5 / 10A	4x35 / 160A	4x2,5 / 10A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm²/A	5x16 / 63A	5x2,5 / 10A	5x16 / 80A	5x2,5 / 10A	5x25 / 100A	5x2,5 / 10A
Ø Entrée gaz		1"		1"		1"	
Ø Entrée vapeur		3/4"		3/4"		3/4"	
Ø condensats (mod. vapeur)		1/2"		1/2"		1/2"	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE							
Tension 230V - III + T	mm	2.845 / 3.145		3.445 / 3.745		4.145 / 4.445	
Tension 400V - III + N + T	mm	1.070 / 1.153		1.070 / 1.153		1.070 / 1.153	
Ø Entrée gaz	mm	1.420 / 1.672		1.420 / 1.672		1.420 / 1.672	
Ø Entrée vapeur	Kg	930 / 972		1.180 / 1.470		1.430 / 1.480	
Ø condensats (mod. vapeur)	m³	4,32 / 6,06		5,23 / 7,22		6,30 / 8,57	
AUTRES							
Nbre d'évacuations	Nº	1		2		2	
Ø Evacuation	mm	153		153		153	
Debit d'air	m3/h	600		1200		1200	
Niveau sonore	dB	65		65		65	

*45 % d'humidité

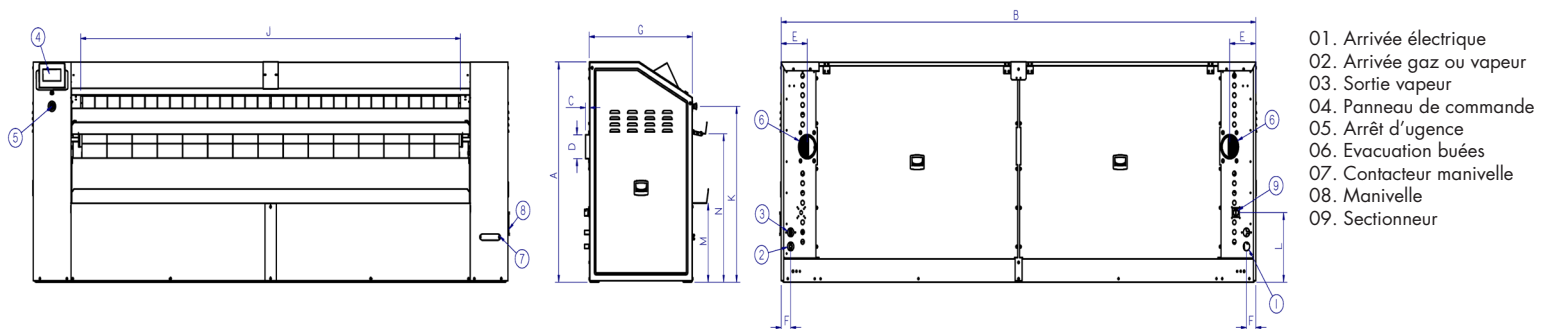

- 01. Arrivée électrique
- 02. Arrivée gaz ou vapeur
- 03. Sortie vapeur
- 04. Panneau de commande
- 05. Arrêt d'urgence
- 06. Evacuation buées
- 07. Contacteur manivelle
- 08. Manivelle
- 09. Sectionneur

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
CM-2050	1.420	2.845	36	Ø152	228	83	897	2.160	1.079	2.004	1.128	447	509	952
CM-2650	1.420	3.445	36	Ø152	228	83	897	2.760	1.079	2.604	1.128	447	509	952
CM-3350	1.420	4.145	36	Ø152	228	83	897	3.460	1.079	3.304	1.128	447	509	952