



### TOUCH II

Ecran tactile 7", entièrement programmable et convivial TOUCH II, double affichage  
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...  
Affichage de vidéos (instructions...)  
37 langues disponibles  
8 signaux pour pompes doseuses en standard



### FONCTIONNALITES

Positionnement automatique du tambour avec frein moteur  
3 entrées d'eau  
WET CLEANING, télémétrie standard  
Modèle bi-énergie électrique - vapeur  
FACTEUR G 375



### EFFICIENCE

Consommation optimisée, ajustement automatique ou manuel des niveaux d'eau et de produits selon la charge  
Prêtes pour bacs de récupération d'eau AQUABAC  
Facteur G élevé : humidité résiduelle réduite, temps de séchage réduit  
Water saving : 3 niveaux d'économies configurables



### CONNECTIVITÉ

IoT Domus Connect  
Maintenance à distance  
Gestion de la blanchisserie



### ERGONOMIE

Grandes portes de chargement et déchargement  
Ouverture de porte facile  
Hauteur de chargement (800 mm bas de porte)  
**Tambour Pullman:** optimisation du chargement (option)



### MAINTENANCE

Composants électriques côté gauche, composants mécaniques côté droit et connexions sur le dessus (protégées des projections d'eau et de produits)  
Vidange centrale standard  
Menu technique : statistiques, alarmes, autotest, récupération de données pour techniciens et maintenance



### AUTRES

2 portes opposées  
Carrosserie en skinplate gris  
Cuve et tambour en inox AISI 304  
Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence  
Chauffage électrique, vapeur ou bi-énergie  
Certifications CE



### OPTIONS

- Ouverture 1 porte (fonctionnement simple face)
- Tambour Pullman
- Système de pesage automatique de pesage sur pieds
- 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses
- Imprimante
- Double vidange
- Prélèvement du bain
- Vanne de vidange latérale
- Vapeur basse pression
- Kit bac à produits 4 compartiments
- UPS onduleur en cas de coupure de courant (uniquement avec option frein)
- Alarme lumineuse de fin de cycle
- Rehausse pour hauteur de chargement à 850 mm (bas de porte)
- Carrosserie inox AISI-304
- Cadre sanitaire inox
- Autres voltages

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	DHB-27 TOUCH II	DHB-35 TOUCH II	DHB-50 TOUCH II
<b>TAMBOUR</b>				
Capacité 1:9 / 1:10	Kg	30 / 27	39 / 35	54 / 49
Volume	l	266	347	489
Diamètre	mm	800	800	800
Pronfondeur	mm	530	690	974
Nombre de compartiments	No	1	1	1
Partition Pullman du tambour		OPT	OPT	OPT

<b>DONNEES GENERALES</b>				
Vitesse de lavage / essorage	r.p.m.	45 / 920	45 / 920	45 / 920
Facteur G	-	375	375	375
Effort dynamique	KN	2,02	2,62	3,74
Fréquence de l'effort dynamique	Hz	15,4	15,4	15,4
Niveau sonore	dB	<70	<70	<70
Double vidange	-	OPT	OPT	OPT
Système de pesage	-	OPT	OPT	OPT


<b>PORTE</b>				
Hauteur bas de porte	mm	800	800	800
Dimensions ouverture tambour	mm	480 x 515	640 x 515	640 x 515
Dimensions ouverture cuve	mm	542 x 650	700 x 650	700 x 650

<b>PUISSANCES</b>				
Moteur	kW	4	4	5,5
Chauffage électrique (mod. élec)	kW	18	27	36
Puissance max. (modèles élec)	kW	22	31	41,5
Puissance max. (modèles vapeur)	kW	4	4	5,5

<b>CONNEXIONS</b>		ELEC/BI-EN	VAPEUR	ELEC/BI-EN	VAPEUR	ELEC/BI-EN	VAPEUR
Tension 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	-	-	-	-	-	-
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	4 x 16 / 63A	4 x 2,5 / 16A	4 x 16 / 80A	4 x 2,5 / 16A	4 x 25 / 125A	4 x 2,5 / 16A
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 10 / 40A	5 x 2,5 / 10A	5 x 10 / 50A	5 x 2,5 / 10A	5 x 16 / 63A	5 x 2,5 / 10A
Entrée vapeur (mod. vapeur)	Inch	3/4"		3/4"		3/4"	
Consommation vapeur max.	Kg/h	10,25		16,30		23,30	
Entrée eau	Inch	3/4"		3/4"		1"	
Pression d'eau	Kgs/cm <sup>2</sup>	3-5		3-5		3-5	
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	210		260		450	
Vidange	Inch	3"		3"		3"	
Débit vidange	Lit/min	160		160		160	

<b>DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE</b>				
Largeur nette / largeur brute	mm	1.264 / 1.464	1.422 / 1.608	1.717 / 1.903
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.195 / 1.300	1.195 / 1.300	1.195 / 1.300
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.615 / 1.720	1.615 / 1.720	1.615 / 1.720
Poids net / Poids brut	kg	886 / 906	926 / 946	1.063 / 1.085
Volume	m3	2,43 / 3,27	2,74 / 3,60	3,31 / 4,26

\* Programme N°2, charge 100 %

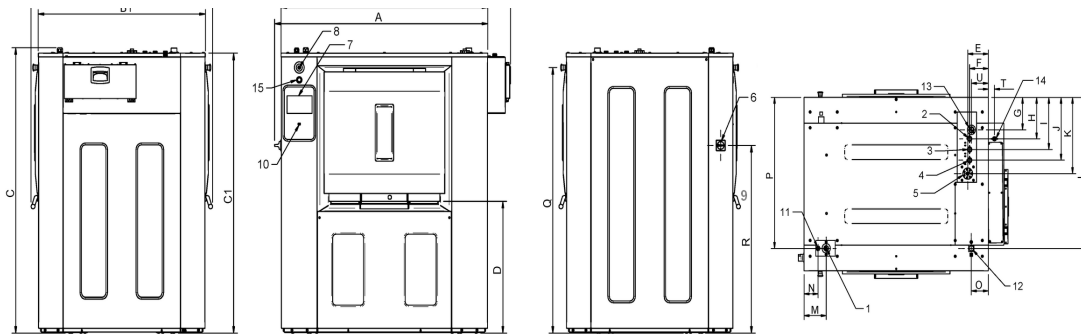

01. Connexion électrique
02. Entrée eau froide
03. Entrée eau douce
04. Entrée eau chaude
05. Entrée produits liquides
06. Sectionneur
07. Panneau de contrôle
08. Arrêt d'urgence
09. Ouverture de porte
10. Port USB
11. Connexion pompes doseuses
12. Entrée vapeur
13. Event
14. Eau froide pour bacs à produits

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
DHB-27	1244	1193	1612	1201	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1350	45	125
DHB-35	1402	1193	1612	1359	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1508	45	125
DHB-50	1697	1193	1612	1654	1098	1581	745	152	138	206	263	330	397	482	956	163	103	126	956	1499	1059	1803	45	125