DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

# DHS-100C/120C TOUCH II
# LAVEUSES ESSOREUSES - SUPER ESSORAGE

## TOUCH II
Écran tactile 7" convivial et programmable.
Connexion USB. Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données… via l'IoT. Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
37 langues disponibles. 8 signaux pour pompes doseuses en standard

## FACTEUR G
Facteur G 350

## EFFICIENCE
Système de pesage intelligent
Optimal loading: niveaux d'eau et de produits adaptés à la charge indiquée manuellement
Prêtes pour bacs de récupération d'eau: ECOTANK
Consommation d'eau réduite

## POLYVALENCE
ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
Fonction WET CLEANING en standard

## CONNECTIVITE
IoT - Domus Connect standard.
Communication à distance prête en standard
Paiement à distance
Gestion de blanchisseries standard et libre-service

## ERGONOMIE
Grande porte de chargement: Ø700
Système de fermeture / ouverture de porte aisé

## MAINTENANCE
Mêmes pièces pour tous les modèles :
contacteurs composants électroniques, entraînement...
Menu technique : statistiques, alarmes, télémétrie...

## AUTRES
Laveuses essoreuses à super essorage, ne nécessite pas d'ancrage au sol.
Carrosserie en skinplate gris.
Cuve et tambour en inox AISI 304.
3 arrivées d'eau
Certifications CB et WRAS
Laveuses haut vitesse avec tambour suspendu.

## OPTIONS
- DQ-2 Kit pompe à dosage
- Pompe à dosage supplémentaire DB-1
- Double vidange pour récupération d'eau
- Kit bascule : avant ou double
- Système de pesage automatique sur pieds (non compatible avec les kits bascule)
- Carte relais 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses: jusqu'à 14 signaux
- Modèle tropicalisé: protection commande
- Inversion de sens d'ouverture de la porte
- Carrosserie inox AISI 304
- Tension marine (modèles électriques) : 440V III 50/60 Hz sans neutre

| DONNEES TECHNIQUES | UNIT. | DHS - 100C TOUCH II | | DHS - 120C TOUCH II | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TAMBOUR** | | | | | |
| Capacité 1:9 / 1:10 | Kg | 105/95 | | 130/115 | |
| Volume | l | 950 | | 1150 | |
| Diamètre | mm | 1360 | | 1360 | |
| Profondeur | mm | 637 | | 775 | |
| **DONNEES GENERALES** | | | | | |
| Vitesse de lavage / essorage | r.p.m. | 34/678 | | 34/678 | |
| Facteur G | - | 350 | | 350 | |
| Effort dynamique | KN | 37,77 ±5,25 | | 37,77 ±5,25 | |
| Frequence de l'effort dynamique | Hz | 11,33 | | 11,33 | |
| Niveau sonore | dB | < 70 | | < 70 | |
| Version libre-service | - | Non | | Non | |
| Double vidange | - | Opt | | Opt | |
| Système de pesage / de bascule | - | Opt / Opt | | Opt / Opt | |
| SLUICE option | - | Non | | Non | |
| **PORTE** | | | | | |
| Hauteur centre hublot / bas de hublot | mm | 1.330 / 900 | | 1.330 / 900 | |
| Diamètre | mm | 700 | | 700 | |
| **PUISSANCES** | | | | | |
| Moteur | kW | 15 | | 15 | |
| Chauffage (modèles électriques) | kW | - | | - | |
| Puissance max. (modèles électriques) | kW | - | | - | |
| Puissance max. (vapeur ou eau chaude) | kW | 15 | | 15 | |
| **CONNEXIONS** | | ELETRIQUE | VAPEUR - EAU CHAUDE | ELETRIQUE | VAPEUR - EAU CHAUDE |
| Tension 230V - I + N + T | Nº x mm2 / A | - | - | - | - |
| Tension 230V - III + T | Nº x mm2 / A | - | 3x25+T - 63A | - | 3x25+T - 63A |
| Tension 400V - III + N + T | Nº x mm2 / A | - | 4x10+T - 40A | - | 4x10+T - 40A |
| Entrée vapeur (mod. vapeur) | inch | 1-1/4" | | 1-1/4" | |
| Consommation vapeur max. (mod. vapeur) | Kg/h | 26,5 | | 26,5 | |
| Entrée eau | inch | 1-1/2" | | 1-1/2" | |
| Pression d'eau | Kgs/cm2 | 2-4 | | 2-4 | |
| Consommation d'eau maximum* | Lit/h | 1058* | | 1254* | |
| Vidange | inch | 4" | | 4" | |
| Débit vidange | Lit/min | 500 | | 500 | |
| **DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE** | | | | | |
| Largeur net / largeur brut | mm | 1.836 / 1.900 | | 1.836 / 1.900 | |
| Profondeur net / Profondeur brut | mm | 1.649 / 2.030 | | 1.863 / 2.030 | |
| Hauteur net / Hauteur brut | mm | 2.245 / 2.290 | | 2.245 / 2.290 | |
| Poids net / Poids brut | kg | 3.950 / 4.100 | | 3.950 / 4.100 | |
| Volume | m3 | 8,83 | | 8,83 | |

* Programme nº2, 100% de charge

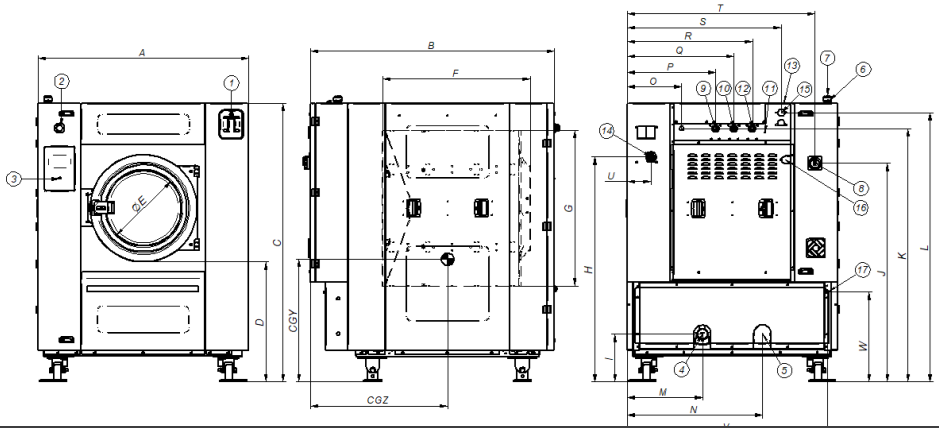


01. BAC PRODUITS
02. BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE
03. PORT USB
04. VIDANGE 2
05. VIDANGE 1
06. CONNEXION ÉLECTRIQUE POUR POMPES DOSEUSES
07. CONNEXION ÉLECTRIQUE
08. SECTIONNEUR
09. ENTRÉE D'EAU AUXILIAIRE
10. ENTRÉE D'EAU CHAUDE
11. BRANCHEMENT TERRE
12. ENTRÉE D'EAU FROIDE
13. SORTIE DE VAPEUR
14. BRANCHEMENT POMPES DOSEUSES
15. CONNEXION VAPEUR
16. PRISE D'AIR
17. PORT ETHERNET

| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | CGY | CGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHS-100C | mm | 1.765 | 1.650 | 2.245 | 945 | 700 | 792 | 1.350 | 1.740 | 336 | 1.781 | 2.038 | 2.110 | 675 | 1.092 | 494 | 634 | 774 | 954 | 994 | 1.239 | 1.646 | 165 | 2.049 | 853 | 1.025 |
| DHS-120C | mm | 1.765 | 1.832 | 2.245 | 945 | 700 | 930 | 1.350 | 1.740 | 336 | 1.781 | 2.038 | 2.110 | 675 | 1.092 | 494 | 634 | 774 | 954 | 994 | 1.239 | 1.646 | 165 | 2.049 | 853 | 1.130 |