



TOUCH II

Écran tactile 7" convivial et programmable.
Connexion USB. Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données... via l'IoT. Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
37 langues disponibles. 8 signaux pour pompes doseuses en standard



FACTEUR G

Facteur G 450



EFFICIENCE

Système de pesage intelligent
Optimal loading: niveaux d'eau et de produits adaptés à la charge indiquée manuellement
Prêtes pour bacs de récupération d'eau: ECOTANK
Consommation d'eau réduite



POLYVALENCE

FAIT-SUR-MESURE : possibilité de personnalisation
STANDARD <> SELF
ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
Fonction WET CLEANING en standard



CONNECTIVITE

IoT - Domus Connect standard.
Communication à distance prête en standard
Paiement à distance
Gestion de blanchisseries standard et libre-service



ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium: Ø460
Système de fermeture / ouverture de porte aisé



MAINTENANCE

Panneau de commande articulé : accès facile et ergonomique
Menu technique : statistiques pour les techniciens et maintenance avec console externe.



AUTRES

Carrosserie en skinplate gris.
Cuve et tambour en inox AISI 304
Bac à produits avec 4 compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence
Fonction LOADING AID: contrôle de l'eau et de la rotation du tambour
Certifications CB et WRAS
Laveuses haut vitesse avec tambour suspendu.




OPTIONS

- DQ-2 Kit pompe à dosage
- Pompe à dosage supplémentaire DB-1
- Kit double vidange pour récupération d'eau
- Vanne de vidange normalement fermée "NC"
- Water RE-CYCLE: pour le recyclage de l'eau
- Pieds de mise à niveau
- Système de pesage automatique sur pieds (kit 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses inclus).
- Carte relais 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses: jusqu'à 14 signaux
- Joint de porte en silicone
- Inversion de sens d'ouverture de la porte.
- Modèle tropicalisé: protection commande
- Kit vapeur pour transformer un modèle électrique ou eau chaude en vapeur
- Rehausse pour hauteur de chargement à 850 mm bas de hublot.
- Rehausse pour hauteur de machines identique
- Carrosserie ou panneau frontal inox AISI 304
- Tension marine (modèles électriques): 440V III 50/60 Hz sans neutre
- Kits libre-service : monnayeur pièces ou jetons + boîtier, centrale de paiement
- Kit de déverrouillage automatique pour la porte.

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	DHS - 28 TOUCH II	
TAMBOUR			
Capacité 1:9 / 1:10	Kg	31/28	
Volume	l	280	
Diamètre	mm	770	
Profondeur	mm	585	
DONNEES GENERALES			
Vitesse de lavage / essorage	r.p.m.	45/1.024	
Facteur G	-	450	
Effort dynamique	KN	5,59 ±1,75	
Frequence de l'effort dynamique	Hz	15	
Niveau sonore	dB	< 70	
Version libre-service	-	Oui	
Double vidange	-	Opt	
Système de pesage / de bascule	-	Opt / Non	
SLUICE option	-	Non	
PORTE			
Hauteur centre hublot / bas de hublot	mm	865 / 560	
Diamètre	mm	460	
PUISSANCES			
Moteur	kW	4	
Chauffage (modèles électriques)	kW	18	
Puissance max. (modèles électriques)	kW	19,2	
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	kW	4	
CONNEXIONS		ELETRIQUE	VAPEUR - EAU CHAUDE
Tension 230V - I + N + T	N° x mm2 / A		2x4+T - 32A
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	3x16+T - 63A	-
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	4x4+T - 32A	-
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	3/4"	
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	15	
Entrée eau	inch	3/4"	
Pression d'eau	Kgs/cm2	2-4	
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	175,5*	
Vidange	inch	3"	
Débit vidange	Lit/min	200	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur net / largeur brut	mm	979 / 1.040	
Profondeur net / Profondeur brut	mm	1070/1210	
Hauteur net / Hauteur brut	mm	1.553 / 1.850	
Poids net / Poids brut	kg	540 / 595	
Volume	m3	2,33	

* Programme n°20, 75% de charge

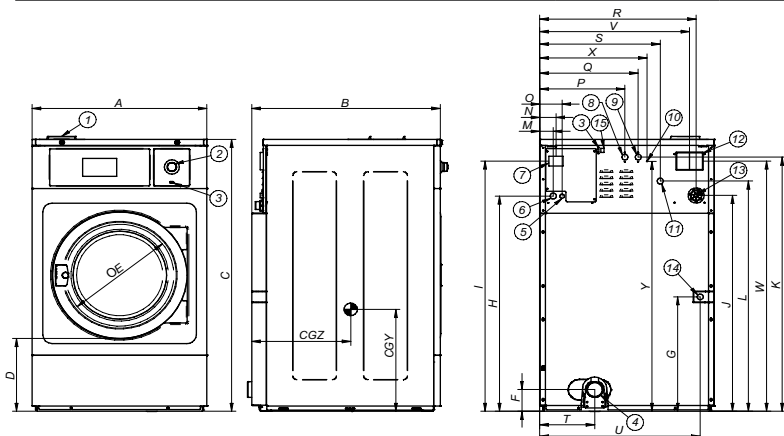

01. BAC PRODUITS
02. BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE
03. PORT USB
04. VIDANGE
05. CONNEXION ÉLECTRIQUE POUR POMPES DOSEUSES
06. CONNEXION ÉLECTRIQUE
07. SECTIONNEUR
08. ENTRÉE D'EAU AUXILIAIRE
09. ENTRÉE D'EAU CHAUDE
10. BRANCHEMENT TERRE
11. ENTRÉE D'EAU FROIDE
12. EVENT
13. BRANCHEMENT POMPES DOSEUSES
14. CONNEXION VAPEUR
15. PORT ETHERNET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ	
DHS-28	mm	979	1.099	1.553	560	460	133	490	1.282	1.450	1.259	1.465	1.354	61	74	101	481	561	861	673	367	909	831	1.424	624	1.510	773	735