



TOUCH II

Ecran tactile 7" convivial et programmable TOUCH II. Connexion USB. Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...

Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)

37 langues disponibles



FONCTIONNALITES

Inversion de sens du tambour standard

Tambour inox standard

Variateur de fréquence standard



EFFICIENCE

DOUBLE FLOW - axial et radial

Grand filtre à peluches tiroir



POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation

WET CLEANING

OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service



CONNECTIVITE

IoT Domus Connect Standard

Gestion de blanchisseries: OPL et SELF

Paiement à distance (Libre-service)



ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inox

Grand diamètre de porte

Sens d'ouverture de porte ajustable sur site



MAINTENANCE

Panneau de commande articulé : accès facile et ergonomique

Menu technique : statistiques pour les techniciens et maintenance avec console externe.



AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox

SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour

COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle

Chauffage électrique, gaz ou vapeur


Homologation CE



OPTIONS

- EFFICIENT DRY - Contrôle de l'humidité intelligent avec nouveau contrôle de température à l'entrée d'air du tambour
- Hublot double vitrage
- SFEX - Système anti-incendie
- Ouverture de porte opposée
- Modèle tropicalisé
- Système de dosage / vaporisation
- Panneau arrière d'entrée d'air externe avec filtre
- Filtre peluches mailles 0,6mm (standard sur STD 0,3mm)
- Filtre peluches mailles 1,2mm (standard sur STD 0,3mm)
- Carrosserie en inox
- Panneau frontal en inox
- Batterie vapeur en inox
- Batterie vapeur basse pression
- Puissance électrique réduite (12kW au lieu de 18 kW) pour DTT-18
- Emballage bois
- Tension marine pour modèles électriques: 440V III 50/60 Hz sans neutre
- Autres options de tension disponibles

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	DTT-18		DTT-22	
CAPACITE					
Capacité 1/18 // Capacité 1/20	Kg	18,3 // 16,5		24,3 // 21,9	
Production horaire (electr. // gaz)	Kg/h	28,3 // 31,9		34 // 40	
Capacité d'évaporation (electr. // gaz)	l/h	14,10 // 16,3		17 // 20	
TAMBOUR					
Ø Tambour	mm	750		835	
Ø Porte	mm	574		574	
Hauteur centre porte	mm	976		1030	
Hauteur bas de porte	mm	689		743	
Longueur tambour	mm	746		800	
Volume tambour	l	330		438	
PUISSANCE					
Moteur tambour	kW	0,37		0,37	
Moteur ventilateur	kW	0,25		0,55	
Chauffage électrique	kW	18		24	
Puissance élec. totale (mod élec.)	kW	18,67		24,97	
Chauffage gaz	kW	20,51		31	
Consommation instantanée gaz propane (G31)	kg/h	1,76		2,66	
Consommation instantanée gaz naturel (G20)	m3/h	2,17		3,28	
Puissance élec. totale (mod. gaz)	kW	0,67		0,97	
Puissance élec. totale (mod vapeur)	kW	30		49,2	
Chauffage vapeur	kW	0,67		0,97	
CONNEXIONS					
Tension 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	ELECTR.	GAZ/VAP	ELECTR.	GAZ/VAP
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	4 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 20A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A
Ø Entrée gaz	BSP	5 x 10 / 32A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A
		1/2"		1/2"	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE					
Largeur nette / Largeur brute	mm	785 / 865		890 / 970	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1125 / 1210		1255 / 1345	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1694 / 1840		1812 / 1940	
Poids net / Poids brut	Kg	187 / 200		210 / 230	
AUTRES					
Débit d'air max.	m3/h	850		1.200	
Ø Sortie buées	mm	200		200	
Niveau sonore	dB	64		65	

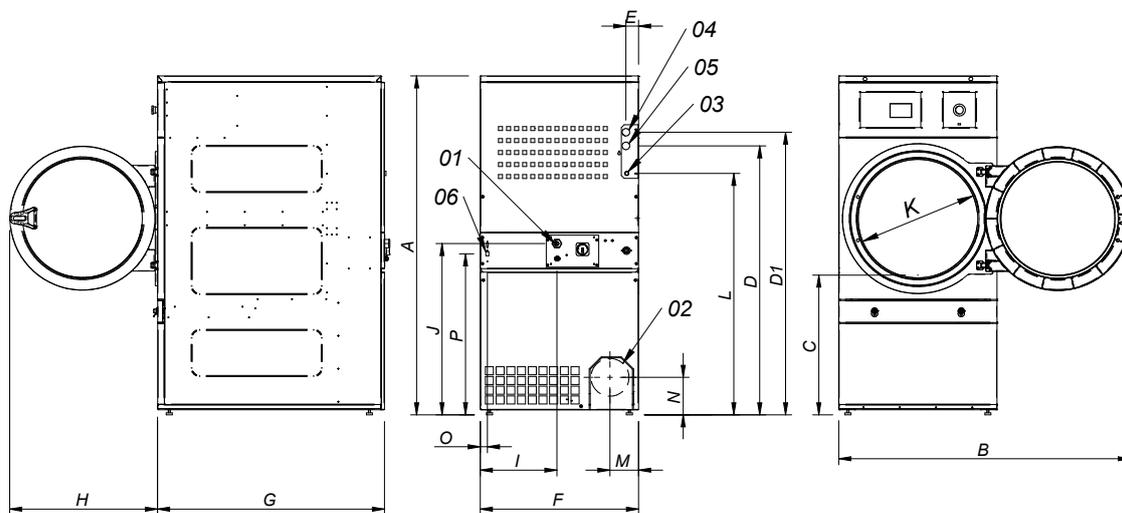

- 01 CONNEXION ELECTRIQUE
- 02 SORTIE BUEES Ø200
- 03 CONNEXION GAZ 1/2"
- 04 CONNEXION VAPEUR 3/4" (18 kg)
- 04 CONNEXION VAPEUR 1" (22 kg)
- 05 SORTIE CONDENSATS 3/4" (18 kg)
- 05 SORTIE CONDENSATS 1" (22 kg)
- 06 CONNEXION ETHERNET

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
DTT-18	1694*	1447	689	1354	1422	68	68	785	1125	735	380	870	575	1226	133	180	35	805
DTT-22	1812*	1552	743	1430	1532	112	55	890	1255	735	107	920	575	1344	238	180	37	860

* Mesure avec pieds montés (30mm)