DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

PR-1025 / PR-1225 / PR-1425 / PR-2025
REPASSEUSES MURALES Ø 250 MM

PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE

Simple et convivial : écran digital, contrôle précis de la température
Vitesses de repassage pré-déterminées, non réglables

EFFICIENCE

Confort acoustique : <55 dB
Encombrement minimum : gain de place, adapté aux petits espaces
Idéal pour le traitement de petites quantités de linge plat pour des structures comme des restaurants, des chambres d'hôtes, des auberges...

ROBUSTESSE

Revêtement Nomex : résistant aux températures élevées
Panneaux en skinplate gris et inox
Nouvelle cinématique, meilleure fiabilité
Composants industriels, plus durables

FONCTIONNALITÉS

Grande surface de contact du rouleau avec le linge
Commande de descente du rouleau automatique par détection de cellule au pied
Deux modèles disponibles :
Standard : rouleau avec revêtement polyester coton
Nomex : rouleau avec revêtement Nomex

MAINTENANCE

Installation facile : ne requiert qu'une connexion électrique
Accès facile sur les côtés pour l'entretien
Démontage rapide et facile des roulements

AUTRES

Murale : engagement et sortie du linge à l'avant
Rouleau ø 250 mm
Longueurs utiles : 1.000,1.200, 1.400 et 2.000 mm
Chauffage électrique
Certifications CE

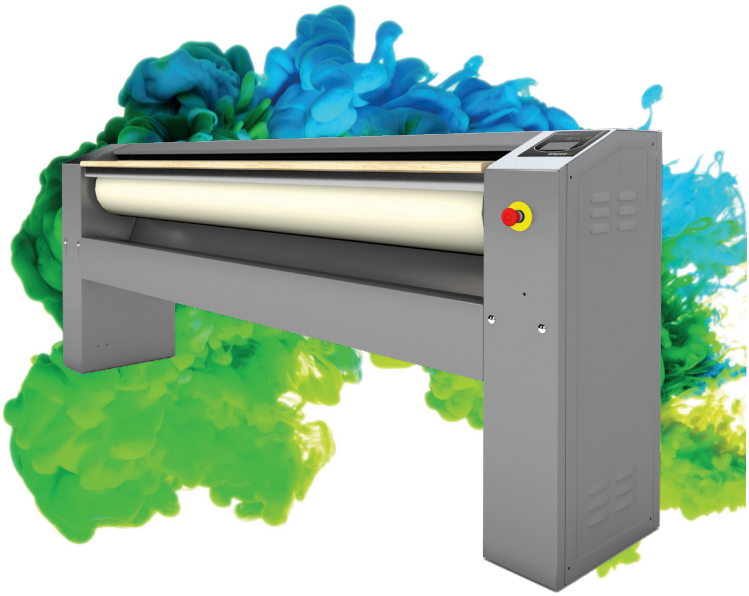

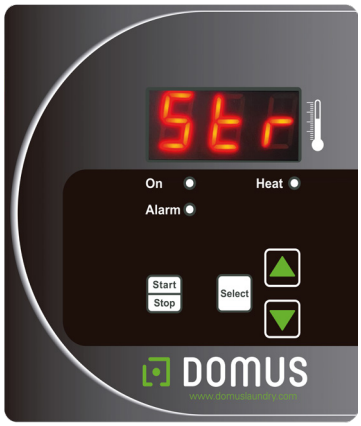

OPTIONS

- Commande par pédale à la place de la photocellule
- Tension 440V III 60 Hz sans N (marine)
- Tension 230V III+T 50-60 Hz
- Tension 230V I+N+T 50 Hz (sauf modèle PR-2025)

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	PR-1025	PR-1225	PR-1425	PR-2025
DONNEES GENERALES					
Production théorique*	Kg/h	25	27	30	35
Ø Rouleau	mm	250	250	250	250
Longueur utile	mm	1.000	1.200	1.400	2.000
Vitesse de repassage	m/min	4,2	4,2	4,2	4,2
Programmateur électronique	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Mouvement cuvette	-	Par photocellule	Par photocellule	Par photocellule	Par photocellule
PUISSANCE					
Puissance chauffage	kW	4,95	6	7	12
Puissance moteur rouleau	kW	0,18	0,18	0,18	0,18
Puissance électr. totale	kW	5,13	6,18	7,18	12,18
CONNEXIONS		ELECTRIQUE	ELECTRIQUE	ELECTRIQUE	ELECTRIQUE
Tension 230V - I + N + T	N°x mm²/A	3 x 6 / 25A	3 x 6 / 32A	3 x 10 / 40A	N/A
Tension 230V - III + T	N°x mm²/A	4 x 2,5 / 16A	4 x 4 / 20A	4 x 4 /20A	4 x 6 /32A
Tension 400V - III + N + T	N°x mm²/A	5 x 2,5 / 10A	5 x 2,5 / 10A	5 x 2,5 / 16A	5 x 4 / 20A
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE					
Largeur nette / brute	mm	1.462 / 1.490	1.662 / 1.690	1.862 / 1.890	2.462 / 2.490
Profondeur nette / brute	mm	484 / 540	484 / 540	484 / 540	484 / 540
Hauteur nette / brute	mm	985 / 1.130	985 / 1.130	985 / 1.130	985 / 1.130
Poids net / brut	kg	114 / 124	124 / 134	134 / 154	164 / 184
Volume	m3	0,69 / 0,91	0,79 / 1,03	0,89 / 1,15	1,17 / 1,51
AUTRES					
Niveau sonore	dB	55	55	55	55

*20 % - 25% d'humidité résiduelle

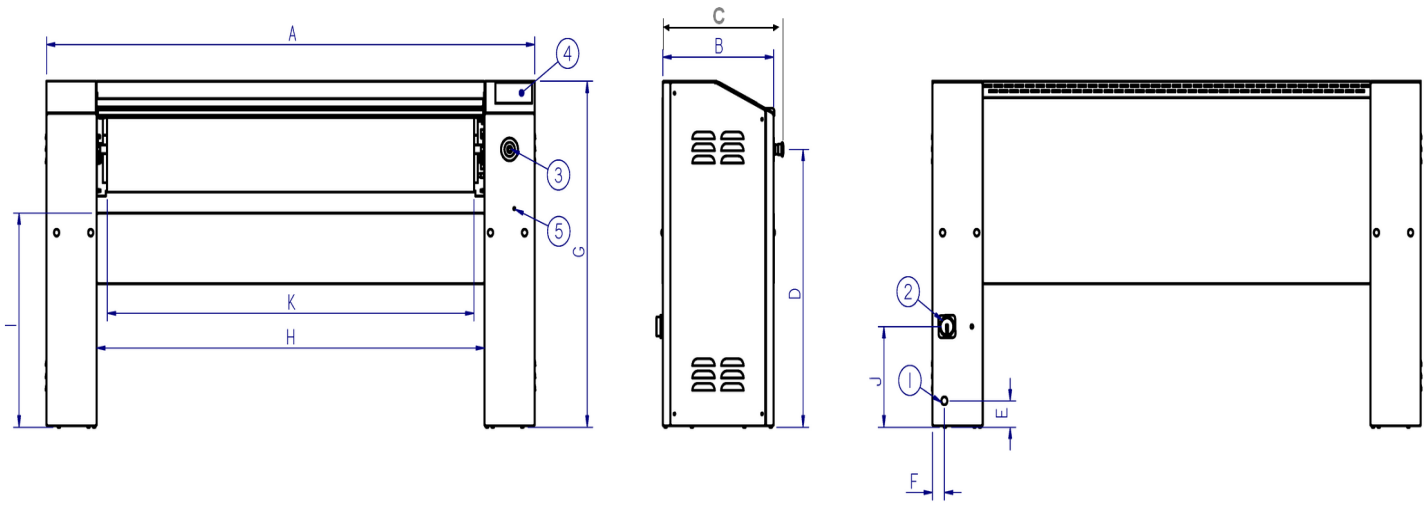

01. Branchement électrique
02. Interrupteur général
03. Arrêt d'urgence
04. Panneau de commande
05. accès variateur maintenance

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
PR-1025	1.462	423	484	791	75	45	985	1.079	610	287	998
PR-1225	1.662	423	484	791	75	45	985	1.279	610	287	1.198
PR-1425	1.862	423	484	791	75	45	985	1.479	610	287	1.398
PR-2025	2.462	423	484	791	75	45	985	2.079	610	287	1.998