



TOUCH II

Pantalla táctil a color de 7", programable y de fácil uso
Conexión USB.

Incluye plataforma online para programar, telemetría,
análisis de datos...mediante la IoT

Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil
para autoservicio)

37 idiomas



PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar

Tambor en acero inoxidable estándar

Variador de frecuencia estándar



EFICIENCIA

DOUBLE FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial.
Gran filtro de borras.



VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización

WET CLEANING

OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL
transformable para versión autoservicio.



CONECTIVIDAD

IoT Domus Connect estándar

Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio

Pago remoto (autoservicio)



ERGONOMÍA

Cajón del filtro, malla en acero inoxidable

Diámetros de puerta grandes

Inversión de sentido de apertura de puerta



MANTENIMIENTO

Panel abatible: acceso fácil y ergonómico

Menú técnico: estadísticas, recuperación de datos
para servicio postventa, actualizaciones de software,
etc

Fácil acceso a componentes



OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.

SOFT DRY - Tambor con perforaciones embutidas.

COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.

Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.


CE aprobado



OPCIONES

- EFFICIENT DRY - Control de humedad inteligente. Con control de temperatura en la entrada de aire del tambor.
- Doble cristal puerta
- SFEX - Sistema antiincendios
- Apertura puerta contraria
- Modelo tropicalizado
- Sistema de dosificación - pulverización
- Panel posterior entrada de aire externa + filtro
- Filtro de borras con mallado 0,6mm (estándar es 0,3mm)
- Filtro de borras con mallado 1,2mm (estándar es 0,3mm)
- Mueble en acero inoxidable
- Panel frontal de acero inoxidable
- Batería de vapor en acero inoxidable
- Batería de vapor a baja presión
- Potencia reducida (12 kW en lugar de 18 kW) para DTT-18
- Embalaje de madera
- Voltaje marítimo disponible para modelos eléctricos: 440V III 50/60 Hz No neutral
- Otras opciones de voltaje disponibles

DATOS TÉCNICOS		UNIT.	DTT-18		DTT-22	
CAPACIDAD						
Capacidad 1/18 // Capacidad 1/20		Kg	18,3 // 16,5		24,3 // 21,9	
Producción horaria (Elect. // Gas)		Kg/h	28,3 // 31,9		34 // 40	
Poder de evaporación (Elect. // Gas)		l/h	14,10 // 16,3		17 // 20	
TAMBOR						
Ø Tambor		mm	750		835	
Ø Puerta (boca de carga)		mm	574		574	
Altura centro boca de carga		mm	976		1030	
Altura parte baja boca de carga		mm	689		743	
Profundidad tambor		mm	746		800	
Volumen Tambor		l	330		438	
POTENCIA						
Potencia motor del tambor		kW	0,37		0,37	
Potencia motor ventilador		kW	0,25		0,55	
Potencia calorífica (eléctrica)		kW	18		24	
Potencia eléctrica TOTAL (mod.eléctr)		kW	18,67		24,97	
Potencia calorífica (gas)		kW	20,51		31	
Consumo instantaneo gas propano (G31)		kg/h	1,76		2,66	
Consumo instantaneo gas natural (G20)		m3/h	2,17		3,28	
Potencia eléctrica TOTAL (mod. gas)		kW	0,67		0,97	
Potencia calorífica (vapor)		kW	30		49,2	
Potencia eléctrica TOTAL (mod. vapor)		kW	0,67		0,97	
CONEXIONES			ELÉCTRICA		GAS / VAPOR	
Tensión 230V - I + N + T		Nº x mm2 / A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Tensión 230V - III + T		Nº x mm2 / A	4 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 20A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A
Tensión 400V - III + N + T		Nº x mm2 / A	5 x 10 / 32A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A
Ø Conexión gas		BSP	1/2"		1/2"	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE						
Ancho neto / Ancho bruto		mm	785 / 865		890 / 970	
Profundidad neta / Profundidad bruta		mm	1125 / 1210		1255 / 1345	
Altura neta / Altura bruta		mm	1694 / 1840		1812 / 1940	
Peso neto / Peso bruto		Kg	187 / 200		210 / 230	
OTROS						
Caudal máximo aire		m3/h	850		1.200	
Ø Evacuación vahos		mm	200		200	
Nivel Sonoro		dB	64		65	

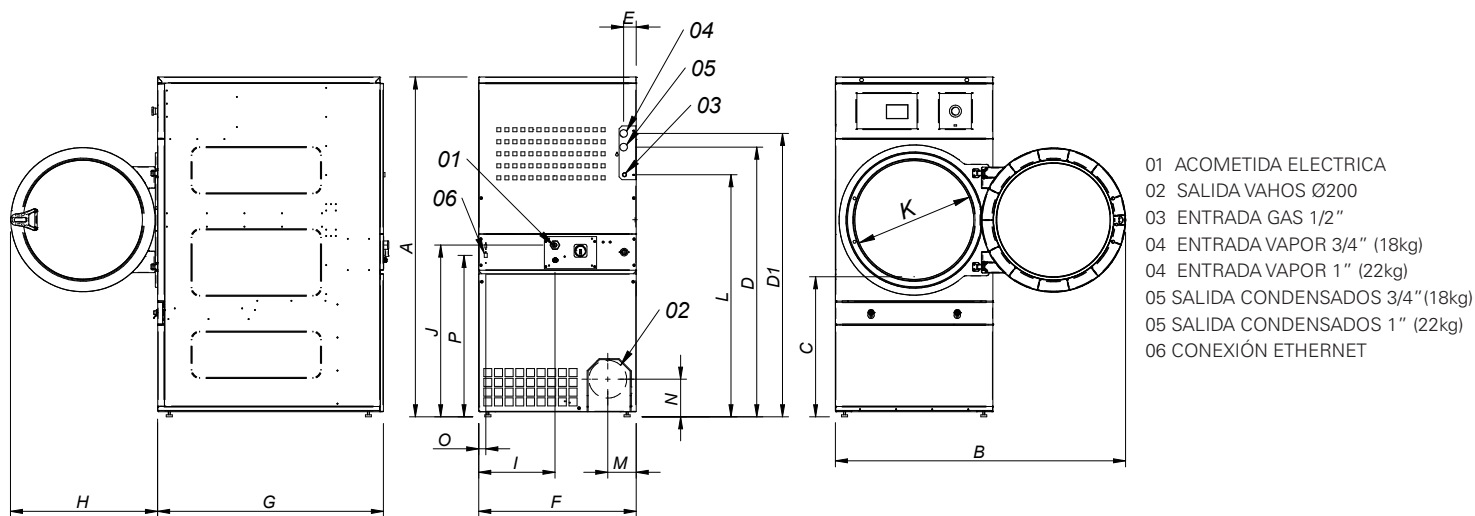

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
DTT-18	1694*	1447	689	1354	1422	68	68	785	1125	735	380	870	575	1226	133	180	35	805
DTT-22	1812*	1552	743	1430	1532	112	55	890	1255	735	107	920	575	1344	238	180	37	860

* Medida con patas montadas (30mm)