



## TOUCH II

Pantalla táctil a color de 7", programable y de fácil uso  
Conexión USB.

Incluye plataforma online para programar, telemetría,  
análisis de datos...mediante la IoT

Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil  
para autoservicio)

37 idiomas



## PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar

Tambor en acero inoxidable estándar

Variador de frecuencia estándar



## EFICIENCIA

DOUBLE FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial.  
Gran filtro de borras.



## VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización

WET CLEANING



## CONECTIVIDAD

IoT Domus connect estándar



## ERGONOMÍA

Cajón del filtro, malla en acero inoxidable

Diámetros de puerta grandes

Inversión de sentido de apertura de puerta



## MANTENIMIENTO

Panel abatible: acceso fácil y ergonómico

Menú técnico: estadísticas, recuperación de datos  
para servicio postventa, actualizaciones de software,  
etc

Fácil acceso a componentes



## OTROS

Batería vapor en acero inox (presión hasta 15 bar)

Mueble skinplate gris, efecto inox.

SOFT DRY - Tambor con perforaciones embutidas.

COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.

Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.

CE aprobado




Puerta automática de guillotina

## OPCIONES

- EFFICIENT DRY - Control de humedad inteligente. Con control de temperatura en la entrada de aire del tambor
- **NUEVO** Puerta automática o manual de guillotina
- **NUEVO** Kit de volcado frontal
- Doble cristal puerta
- SFEX - Sistema antiincendios
- Apertura puerta contraria
- Modelo tropicalizado
- Sistema de dosificación - pulverización
- Panel posterior entrada de aire externa + filtro
- Filtro de borras con mallado 0,6mm (estándar es 0,3mm)
- Filtro de borras con mallado 1,2mm (estándar es 0,3mm)
- Mueble en acero inoxidable
- Panel frontal de acero inoxidable
- Batería de vapor a baja presión
- Embalaje de madera
- Voltaje marítimo disponible para modelos eléctricos: 440V III 50/60 Hz No neutral
- Otras opciones de voltaje disponibles

| DATOS TÉCNICOS                         | UNIT.        | DTT-45       |               | DTT-60       |               | DTT-80         |               |
|----------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| CAPACIDAD                              |              |              |               |              |               |                |               |
| Capacidad 1/18 // Capacidad 1/20       | Kg           | 49,8 // 44,8 |               | 66,8 // 60,1 |               | 83,3 // 75,0   |               |
| Producción horaria (Elect. // Gas)     | Kg/h         | 80,4 // 84,4 |               | 120 // 128,6 |               | 128,6 // 173,1 |               |
| Poder de evaporación (Elect. // Gas)   | l/h          | 40,2 // 42,5 |               | 60,2 // 65,8 |               | 64 // 86,5     |               |
| TAMBOR                                 |              |              |               |              |               |                |               |
| Ø Tambor                               | mm           | 1225         |               | 1225         |               | 1225           |               |
| Ø Puerta (boca de carga)               | mm           | 802          |               | 802          |               | 802            |               |
| Altura centro boca de carga            | mm           | 1275         |               | 1275         |               | 1275           |               |
| Altura parte baja boca de carga        | mm           | 874          |               | 874          |               | 874            |               |
| Profundidad tambor                     | mm           | 760          |               | 1020         |               | 1252           |               |
| Volumen Tambor                         | l            | 896          |               | 1202         |               | 1500           |               |
| POTENCIA                               |              |              |               |              |               |                |               |
| Potencia motor del tambor              | kW           | 0,75         |               | 1,1          |               | 1,5            |               |
| Potencia motor ventilador              | kW           | 1,1          |               | 1,1          |               | 1,1            |               |
| Potencia calorífica (eléctrica)        | kW           | 54           |               | 72           |               | 72             |               |
| Potencia eléctrica TOTAL (mod.eléctr)  | kW           | 55,9         |               | 74,25        |               | 74,65          |               |
| Potencia calorífica (gas)              | kW           | 60           |               | 90           |               | 120            |               |
| Consumo instantaneo gas propano (G31)  | kg/h         | 5,14         |               | 7,71         |               | 10,28          |               |
| Consumo instantaneo gas natural (G20)  | m3/h         | 6,35         |               | 9,53         |               | 12,71          |               |
| Potencia eléctrica TOTAL (mod. gas)    | kW           | 1,9          |               | 2,25         |               | 2,65           |               |
| Potencia calorífica (vapor)            | kW           | 91,3         |               | 128          |               | 128            |               |
| Potencia eléctrica TOTAL (mod. vapor)  | kW           | 1,9          |               | 2,25         |               | 2,65           |               |
| CONEXIONES                             |              | ELÉCTRICA    | GAS/VAPOR     | ELÉCTRICA    | GAS/VAPOR     | ELÉCTRICA      | GAS/VAPOR     |
| Tensión 230V - I + N + T               | Nº x mm2 / A | -            | -             | -            | -             | -              | -             |
| Tensión 230V - III + T                 | Nº x mm2 / A | -            | 4 x 2,5 / 20A | -            | 4 x 2,5 / 32A | -              | 4 x 2,5 / 32A |
| Tensión 400V - III + N + T             | Nº x mm2 / A | 5 x 35 /100A | 5 x 1,5 / 20A | 5 x 50 /125A | 5 x 1,5 / 32A | 5 x 50 /125A   | 5 x 1,5 / 32A |
| Ø Conexión gas                         | BSP          | 3/4"         |               | 3/4"         |               | 3/4"           |               |
| DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE |              |              |               |              |               |                |               |
| Ancho neto / Ancho bruto               | mm           | 1.270/1.330  |               | 1.270/1.330  |               | 1.270/1.330    |               |
| Profundidad neta / Profundidad bruta   | mm           | 1.106/1.185  |               | 1.366/1.445  |               | 1.598/1.705    |               |
| Altura neta / Altura bruta             | mm           | 2.380/2.150  |               | 2.380/2.150  |               | 2.380/2.150    |               |
| Altura sin calefacción                 | mm           | 1950         |               | 1950         |               | 1950           |               |
| Peso neto / Peso bruto                 | Kg           | 395/430      |               | 529/575      |               | 657/715        |               |
| OTROS                                  |              |              |               |              |               |                |               |
| Caudal máximo aire                     | m3/h         | 3.000        |               | 3.000        |               | 3.000          |               |
| Ø Evacuación vahos                     | mm           | 300          |               | 300          |               | 300            |               |
| Nivel Sonoro                           | dB           | 67           |               | 67           |               | 67             |               |

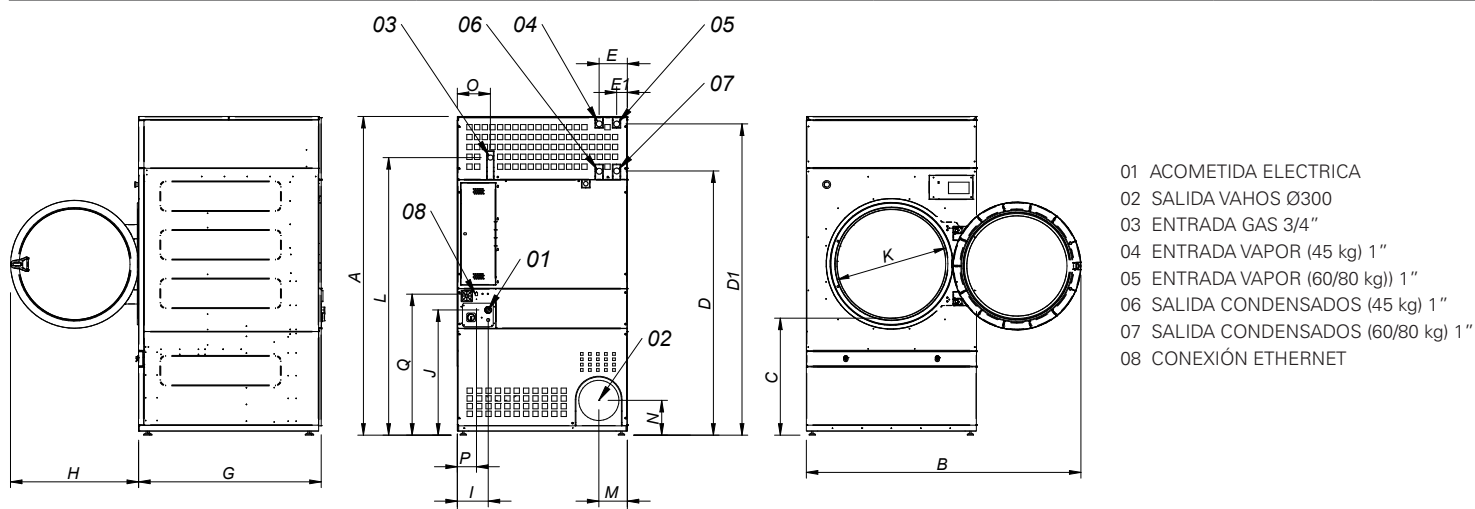

|        | A     | B    | C   | D    | D1   | E   | E1 | F    | G    | H   | I   | J   | K   | L    | M   | N   | O   | P   | Q    |
|--------|-------|------|-----|------|------|-----|----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|
| DTT-45 | 2380* | 2045 | 874 | 1981 | 2311 | 211 | 80 | 1270 | 1106 | 956 | 248 | 935 | 802 | 2088 | 214 | 240 | 244 | 160 | 1053 |
| DTT-60 | 2380* | 2045 | 874 | 1981 | 2311 | 211 | 80 | 1270 | 1366 | 956 | 248 | 935 | 802 | 2088 | 214 | 240 | 244 | 160 | 1053 |
| DTT-80 | 2380* | 2045 | 874 | 1981 | 2311 | 211 | 80 | 1270 | 1598 | 956 | 248 | 935 | 802 | 2088 | 214 | 240 | 244 | 160 | 1053 |

\* Medida con patas montadas (30mm)