DOMUS

WINNING THE FUTURE THROUGH INNOVATION

CATÁLOGO INTERACTIVO

LAVANDERÍA HEAVY PROFESSIONAL

2025

Lavandería Heavy Professional

La lavandería Heavy Professional está específicamente diseñada para tu propio negocio. La gama que se adapta a las necesidades particulares de tu actividad profesional.

Heavy Professional es la respuesta de DOMUS a las necesidades de un cliente diferente. Un cliente que exige máquinas igual de robustas, programables, eficientes y ecológicas que las versiones industriales y con idénticas prestaciones, pero con una mayor versatilidad, un tamaño más manejable y un precio más asequible. Perfectamente equipada para darte un servicio de calidad, rápido, flexible y económico. Justo lo que necesitas.

Bienvenido a la lavandería Heavy Professional.

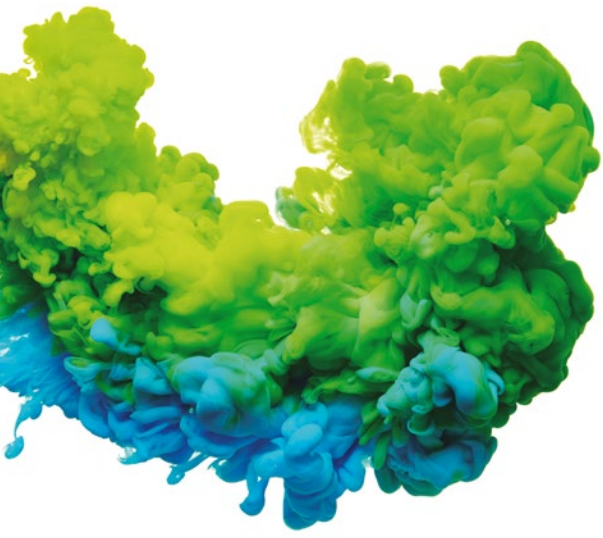

USO DOMÉSTICO

USO INTENSIVO

− PRESTACIONES
− ROBUSTEZ
+ TIEMPO DEL CICLO

+ PRESTACIONES
+ ROBUSTEZ
− TIEMPO DEL CICLO

HPW - LAVADORAS PROFESIONALES | FACTOR G 450

TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDADES 8 kg		10 kg	
Control programable TOUCH II	Eléctrica - Agua caliente	HPW-8 V TOUCH II	HPW-8 P TOUCH II	HPW-10 V TOUCH II	HPW-10 P TOUCH II

HPD - SECADORAS PROFESIONALES

TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDADES 8 kg	10 kg
Control programable TOUCH II	Eléctrica Gas	HPD-8 TOUCH II E HPD-8 TOUCH II G	HPD-10 TOUCH II E HPD-10 TOUCH II G
Control electrónico M	Eléctrica Gas	HPD-8 M E HPD-8 M G	HPD-10 M E HPD-10 M G
Control electrónico M	Eléctrica Gas		HPDL -10 M E TRIF. HPDL -10 M E MONO. HPDL -10 M G
Control programable TOUCH II	**Bomba de calor**	Nuevo **HPD-8 TOUCH II HPi**	Nuevo **HPD-10 TOUCH II HPi**

Códigos de calefacción
E = ELÉCTRICA
HW = AGUA CALIENTE
G = GAS
HPi = BOMBA DE CALOR

Códigos de desagüe
V = VÁLVULA
P = BOMBA DESAGÜE

NOTA: Todos los modelos son convertibles a modo autoservicio, con monedero, fichero o para central de pagos, etc.

Lavadoras HPW

- Lavadoras flotantes de alto centrifugado, sin necesidad de anclaje al suelo.
- Factor G 450.
- Mueble en skinplate gris. Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304.
- Jabonera con 4 compartimentos.
- 8 señales de dosificación líquida automáticas programables en tiempo y retardo.
- 2 entradas de agua estándar (fría y caliente).
- Programador TOUCH II con pantalla táctil.
- DOMUSCONNECT: la solución IoT estándar y gratuita para gestionar la lavandería, monitorizar tus máquinas desde la nube.
- Modelo con válvula de desagüe y modelo con bomba de desagüe.
- Modelos con válvula especialmente diseñados para lavar mopas.
- Incluye patas niveladoras.
- Certificaciones de producto CE y WRAS aprobadas.

Secadoras HPD

- Construcción robusta, paneles en skinplate gris. Paneles lacados blancos en modelo HPDL -10 M.
- Puerta industrial de aluminio y de gran diámetro.
- Modelos con Microprocesador TOUCH II de pantalla táctil 4,3" programable.
- Modelos con programador digital M.
- DOMUSCONNECT: la solución IoT con TOUCH II estándar y gratuita para gestionar la lavandería, monitorizar máquinas, etc. desde la nube.
- Máquina versátil y fácil de configurar para versión autoservicio.
- Apilable sobre la lavadora o secadora con el programador en el lado inferior, entre los dos tambores (excepto modelo HPDL -10 M).
- Calefacción eléctrica con dos posibles configuraciones: 4,5 o 6,75 kW.
- Modelos a gas con el microprocesador TOUCH II y el M.

12:30
CURRENT PROGRAM NAME
30°
P2 75'
50°
ECOENERGY
DOMUS

4+ FORTALEZAS

ALTAS PRESTACIONES

- **Factor G elevado de 450.**
- Dos controles disponibles:
  - Microprocesador TOUCH II: fácil uso, totalmente programable, pantalla táctil de 4,3".
  - Programador M: selección de tiempo y temperatura, de fácil uso y versátil.
- **DOMUSCONNECT**: conectividad IoT estándar y gratuita (modelos con TOUCH II).
- **8 señales de dosificación estándar.**
- **Puerto USB**: configura, actualiza y analiza las máquinas sin necesidad de conexión a Internet.
- Nuevo **NUEVA telemetría:** datos detallados con gráficas dinámicas y personalizables.
- **Wet Cleaning** estándar con el control TOUCH II.
- **Sistemas de pago versátiles:** hasta tres opciones combinables entre sí.
- **Ciclos de lavado cortos**: potencia de calefacción 6 kW.

OPCIONES:

+ Junta de silicona, apertura retardada en caso de corte de suministro eléctrico, válvula de desagüe normalmente cerrada o voltaje marítimo entre otros.

ROBUSTEZ

- **Mueble exterior en skinplate gris.**
- **Puerta robusta de aluminio.**
- **Cuba, tambor y palas del tambor en acero inoxidable AISI-304.**
- **Sin mufla**: más fácil de reparar y limpiar.
- **Soporte de rodamientos y rodamientos industriales** (hasta 15.000 horas de trabajo).
- **Mismo motor y variador que lavadoras industriales**
- **Bloqueo de puerta robusto e industrial.**

OPCIONES:

+ Mueble en acero inox AISI-304.

EFICIENCIA

- **Sistema de pesaje inteligente.**
- **OPTIMAL LOADING:** introducción manual del peso de la carga.
- **Zócalo para recuperación de agua**. Incluye depósito.
- **Zócalo para mopas incluye filtro.** Sólo modelos con válvula.
- **Factor G elevado: 450**

  Humedad residual reducida > tiempo de secado reducido.

VER VÍDEO

VERSATILIDAD

- **OPL < > Autoservicio**

  Modelo estándar fácilmente transformable.
- **Eléctrica < > Agua caliente**

  Modelo eléctrico fácilmente transformable a agua caliente.
- **Bomba de agua < > Válvula desagüe**

  Modelo estándar fácilmente transformable.

  Fácil acceso y servicio.
- **Unidad < > Apilada**

  La lavadora permite apilar una secadora encima.
- **Todos los modelos preparados para Wet Cleaning**
- **Ideal para muchos sectores:** Restaurantes, gimnasios, campings, lavado de mopas, apartamentos, lavandería autoservicio, tintorerías, guarderías...

OPL

Autoservicio

ALTAS PRESTACIONES

DOMUSCONNECT:
Máxima eficiencia y control en tiempo real

Descubre la potencia de la conectividad IoT, integrada de forma gratuita en todas las máquinas con TOUCH II mediante Ethernet, para una gestión avanzada y eficiente de tus lavadoras.

- Monitoriza telemetría y estadísticas en tiempo real.
- Optimiza el rendimiento de tus equipos.
- Garantizando la MÁXIMA HIGIENE.
- Recibe soporte técnico a distancia.
- Actualiza el software.

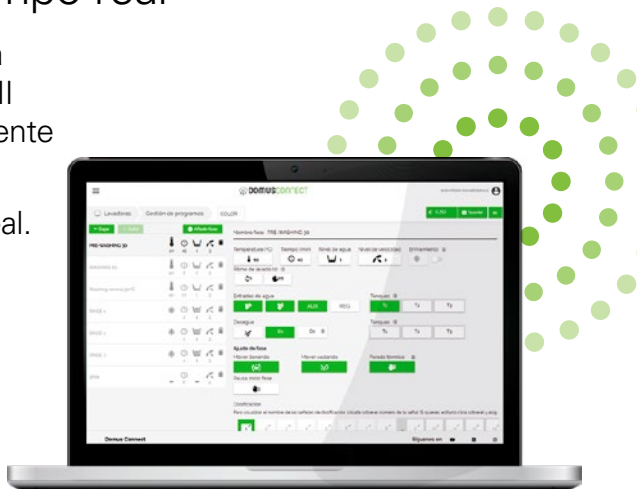

Microprocesador programable TOUCH II

Pantalla táctil de 4,3".
Configuración de velocidad de lavado y centrifugado.
Regulación completa de niveles de agua.
Temperatura de lavado regulable de 20 °C a 90 °C.
Sistema Wet Cleaning de serie.

Puerto USB

Si no dispones de conexión a internet en tu lavandería, el puerto USB te permite configurar, actualizar y analizar las máquinas mediante esta conexión, descargando y cargando datos.

Factor G elevado que reduce la humedad residual y el tiempo de secado

A mayor factor G en lavadoras, más extracción de agua y menor humedad residual en la ropa.

Vídeos en pantalla

Anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).

Ciclos de lavado cortos

Potencia de calefacción 6 kW.

EFICIENCIA

Nuevo

LEMS

Concentrador de pulsos LEMS by Onnera

Obtén los consumos de tus lavadoras y secadoras gracias al nuevo sistema de contadores LEMS integrados con la plataforma DOMUSCONNECT.

DOMUS
Descubre más

Bajo consumo de agua

Un programa de lavado estándar consume menos de 8 litros de agua por kg y ciclo.

VER VÍDEO

Water Saving

Posibilidad de configurar tres niveles de ahorros.

Zócalo para recuperación de agua

Como opción. Incluye depósito.

Zócalo para mopas incluye filtro

Como opción. Sólo modelos con válvula.

Optimal Loading

Ajuste automático de kg según indicación manual (estándar).

Consumo inteligente

Ajuste automático de agua y detergentes (estándar).

Factor G elevado de 450

VER VÍDEO

VERSATILIDAD

Para adaptarse a las necesidades de los diferentes negocios y sectores con la menor inversión.

OPL < > Autoservicio
Modelo estándar fácilmente transformable.

Eléctrica < > Agua caliente
Modelo eléctrico estándar fácilmente transformable a modelos de agua caliente.

Bomba de agua < > Válvula de desagüe
Modelos estándar fácilmente transformables. Fácil acceso y servicio.

Todos los modelos preparados para Wet Cleaning
Ⓦ

Unidad < > Apilada
La lavadora permite apilar una secadora encima.

ROBUSTEZ

Mueble exterior en skinplate gris

Mueble en acero inox AISI-304 (opcional)

Sin mufla
Más fácil de reparar y limpiar.

Soporte de rodamientos y rodamientos industriales

Mismo motor y variador que lavadoras industriales

Bloqueo de puerta robusto e industrial

Puerta robusta de aluminio

Cuba, tambor y palas del tambor
En acero inoxidable AISI-304.

40°C
60°C
90°C
ECOENERGY
DOMUS

4+ FORTALEZAS

ALTAS PRESTACIONES

- **Dos controles disponibles:**
  - **TOUCH II:** microprocesador de fácil uso, totalmente programable con pantalla táctil de 4,3".
  - **Programador M**: selección de tiempo y temperatura, de fácil uso y versátil.
- **DOMUSCONNECT:** conectividad estándar y gratuita (modelos con TOUCH II).
- **NUEVA telemetría**: datos detallados con gráficos dinámicos y personalizables.
- **Puerto USB:** configura, actualiza y analiza las máquinas sin necesidad de conexión a internet.
- Ciclos de secado reducidos (menos de 45 minutos). Calefacción de 6,75 kW, opción de 4,5 kW.

OPCIONES:

- Zócalos y sensor de humedad entre otros.

EFICIENCIA

- **Nueva gama con modelos bomba de calor.**
- **EFFICIENT DRY:** sensor de humedad (sólo con TOUCH II).
- Sistema de flujo de aire mejorado.
- Gran filtro de borras.
- Diseño eficiente.

Nuevas secadoras con bomba de calor HPi

ROBUSTEZ

- Mueble exterior en skinplate gris.
- Paneles lacados blancos en modelo HPDL-10.
- Puerta robusta de aluminio.
- **Cajón con filtro de borras.** No en la puerta, es un cajón específico.
- Ventilador industrial y potente flujo de aire.
- Construcción más robusta de la estructura y los paneles.

VERSATILIDAD

- **OPL < > Monedero**
  El mismo modelo transformable fácilmente.
- **Unidad < > Apilada**
  Pueden ser apiladas encima de una lavadora o de otra secadora.
- **Panel de control reversible**: el panel puede ser montado en la parte inferior para una mejor ergonomía al utilizar una secadora apilada encima de una lavadora.
- Ideal para muchos sectores: hoteles, campings, lavanderías autoservicio o gimnasios entre otros.
- Modelos a gas con el microprocesador TOUCH II y el M.

ALTAS PRESTACIONES

DOMUSCONNECT:
Máxima eficiencia y control en tiempo real

Descubre la potencia de la conectividad IoT, integrada de forma gratuita en todas las máquinas con TOUCH II mediante Ethernet, para una gestión avanzada y eficiente.

- Monitoriza telemetría y estadísticas en tiempo real.
- Optimiza el rendimiento de tus equipos.
- Garantizando la MÁXIMA HIGIENE.
- Recibe soporte técnico a distancia.
- Actualiza el software.

Microprocesador programable TOUCH II
Pantalla táctil de 4,3".
Sistema Wet Cleaning de serie.

Puerto USB
Si no dispones de conexión a internet en tu lavandería, el puerto USB te permite configurar, actualizar y analizar las máquinas mediante esta conexión, descargando y cargando datos.

Programador M
Utiliza los botones para controlar la temperatura y el tiempo.

EFICIENCIA

Nuevo

Concentrador de pulsos LEMS by Onnera

Obtén los consumos de tus lavadoras y secadoras gracias al nuevo sistema de contadores LEMS integrados con la plataforma DOMUSCONNECT.

DOMUS
Descubre más

Ciclos de secado reducidos

Menos de 45 minutos.
6,75 kW de calentamiento, opción a 4,5 kW.

Sistema de flujo de aire mejorado

Diseño eficiente

Gran filtro de borras

EFFICIENT DRY

Sensor de humedad (sólo con TOUCH II).

En una lavandería, las máquinas son la parte visible de un iceberg.

En Domus prestamos atención a la parte del iceberg que no se ve, para optimizar los gastos durante todo el Ciclo de Vida.

Ejemplo de una lavandería estándar con 50% de ropa de cama plana y 50% de toalla, durante los primeros 10 años de vida.

VER VÍDEO

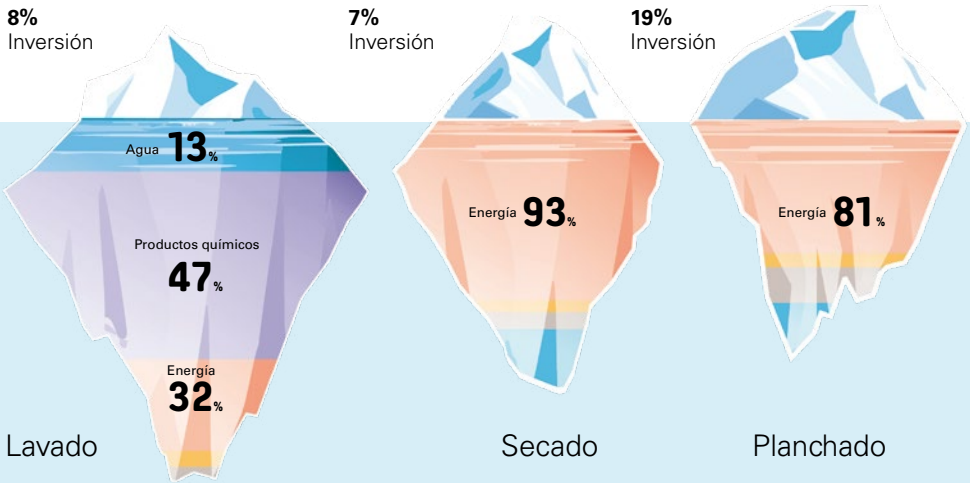

VERSATILIDAD

Para adaptarse a las necesidades de los diferentes negocios.

OPL <> Autoservicio

Modelo estándar fácilmente transformable.

Modelos a gas con el microprocesador TOUCH II y M

Unidad <> Apilada

Panel de control reversible: El panel de control puede ser montado en la parte inferior para una mejor ergonomía al utilizar una secadora apilada encima de una lavadora.

Los paneles de control pueden ser montados entre los dos tambores para una mejor ergonomía y fácil uso (excepto modelo ESSENTIAL).

Ideal para muchos sectores

Hoteles, campings, lavanderías autoservicio, gimnasios, etc.

ROBUSTEZ

Mueble exterior en skinplate gris
Paneles lacados blancos en modelo HPDL -10.

Mueble y tambor en acero inox (opcional)

Construcción más robusta de la estructura y los paneles

Ventilador industrial
Potente flujo de aire.

Puerta robusta de aluminio

Cajón como filtro de borras
No en la puerta sino un cajón específico.

Nuevo

SECADORAS CON BOMBA DE CALOR

La gama DOMUS de secadoras con BOMBA DE CALOR es única en prestaciones y eficiencia.

Versatilidad

Fácil de transformar para cualquier sector.
Adecuado para una gran mayoría de negocios:

- **Lavandería OPL**: spa, peluquerías, apartamentos, tiendas Wet Cleaning y muchos otros pequeños negocios.
- Lavanderías Autoservicio

Fácil instalación

Sin extracción

Las secadoras Heavy Professional con bomba de calor no necesitan extracción al exterior.
No necesitan agua para refrigerar.

Dimensiones compactas

El conjunto bomba de calor está en el zócalo.

Bajo consumo

Las secadoras con bomba de calor utilizan 1/5 de la potencia instalada comparado con una secadora eléctrica.
Cuadro eléctrico de menor potencia requerido.
Multitensión 230/400V 50/60 Hz.

Fácil manejo

Ergonomía.
Tiempos de secado cortos.
Inversión del tambor estándar.
Control de humedad estándar.
Amplio rango de temperatura ambiental: 6 °C hasta 46 °C.

Fácil mantenimiento

Fácil acceso frontal a la bomba de calor

En el zócalo.
No necesita agua para la refrigeración, sin mantenimiento.
Tipo de gas: R-410A.

ECOENERGY

SECADORA ELÉCTRICA
7,17 kW »» **SECADORA HP Bomba de calor** **2,74 kW** »» **Ahorro directo**

Baja potencia

- La secadora con bomba de calor consume cerca de un **60 % menos** de potencia instalada que un modelo eléctrico convencional de la misma capacidad.
- Menor potencia instalada conlleva menor coste fijo en potencia.

Eficiente

Utiliza 0,5 kw/litros de agua evaporada.

Tiempo de ciclo optimizado

Carga completa, con toallas 100% algodón

Secadora profesional → **70 minutos**

Carga al 60%, con toallas mezcla 50% poliéster / 50% algodón

Secadora profesional → **35 minutos**

VER VÍDEO

APLICACIONES PARA OPL

ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA TU NEGOCIO

PELUQUERÍAS
WET CLEANING
GIMNASIOS
CASAS RURALES Y ALBERGUES
HOSTALES
BED & BREAKFAST
SPA

CENTROS DE BELLEZA
EMPRESAS DE LIMPIEZA (MOPAS)
GERIÁTRICOS
LABORATORIOS
CLÍNICAS
GUARDERÍAS
PEQUEÑAS INDUSTRIAS





APLICACIONES AUTOSERVICIO

CONFIGURABLES PARA AUTOSERVICIO

LAVANDERÍAS AUTOSERVICIO

COLEGIOS, RESIDENCIAS Y UNIVERSIDADES

CLEAN + US PARA HOTELES

APARTAMENTOS

CAMPINGS

ALBERGUES

COMUNIDAD DE VECINOS

Opciones de pago

1 DOMUS LAUNDRY KIOSK

Nuevo

Optimiza tu lavandería con pagos contactless y control remoto. Ofrece comodidad y seguridad a tus clientes, mientras gestionas precios y promociones desde cualquier lugar con DOMUSCONNECT.

- Disponible en pantallas de 12" y 32".
- Permite los pagos con tarjeta o dispositivo inteligente (NFC).
- Comisiones mínimas.
- Gran compatibilidad y fácil de instalar.
- Muy intuitivo y rápido de usar.

VER VÍDEO

2 Pago con la App DOMUS LAUNDRY

Permite la reserva y pago de máquinas a distancia, y ayuda a fidelizar a los clientes con la creación de promociones.

Presiona el botón y descubre más detalles de los sistemas de pago.

3 Pago con MONEDERO / FICHERO

Las lavadoras y secadoras pueden incorporar monedero / fichero en varias divisas.

Datos técnicos lavadoras profesionales

LAVADORAS HEAVY PROFESSIONAL	UNIT.	HPW-8 V	HPW-8 P	HPW-10 V	HPW-10 P
TAMBOR					
Capacidad de carga 1:9 / 1:10	Kg	9/8	9/8	11/10	11/10
Volumen	l	80	80	100	100
Diámetro	mm	532	532	532	532
Profundidad	mm	360	360	425	425
DETALLES GENERALES					
Velocidad lavado / centrifugado	r.p.m.	50 / 1.250	50 / 1.250	50 / 1.250	50 / 1.250
Factor G	-	450	450	450	450
Fuerza máxima transmitida	KN	1,47 ± 0,53	1,47 ± 0,53	1,57 ± 0,53	1,57 ± 0,53
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	18,33	18,33	18,33	18,33
Version Autoservicio	-	STD	STD	STD	STD
Doble desagüe	-	STD	NO	STD	NO
Nivel sonoro	dB	<70	<70	<70	<70
Sistema pesaje / sistema volcado	-	NO	NO	NO	NO
PUERTA					
Altura centro puerta / Altura base puerta	mm	537 / 280	537 / 280	537 / 280	537 / 280
Diámetro	mm	373	373	373	373
POTENCIA					
Motor	kW	0,75	0,75	0,75	0,75
Potencia calorífica	kW	6	6	6	6
Potencia eléctrica total (m. eléc.)	kW	6,25	6,25	6,25	6,25
Potencia eléc. total (m. agua caliente)	kW	0,75	0,75	0,75	0,75
DIMENSIONES Y PESO NETO / BRUTO					
Ancho	mm	680 / 710	680 / 710	680 / 710	680 / 710
Profundidad	mm	698 / 832	698 / 832	742 / 832	742 / 832
Altura	mm	1.040 / 1.158	1.040 / 1.158	1.040 / 1.158	1.040 / 1.158
Peso	kg	150 / 168	150 / 168	155 / 166	155 / 166

NO No disponible | **OP** Opcional, coste extra | **STD** Estándar

DOMUS se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin preaviso.

DOMUS

Datos técnicos secadoras profesionales

SECADORAS HEAVY PROFESSIONAL	UNIT.	HPD-8	HPD-10	HPDL -10	HPD-08 HPi (Nuevo)	HPD-10 HPi (Nuevo)
CAPACIDAD Y TAMBOR						
Capacidad 1:20	Kg	8	10	10	8	10
Volumen (litros)	l	160	200	200	160	200
Diámetro tambor	mm	590	590	590	590	590
Profundidad tambor	mm	585	690	690	585	690
PUERTA						
Altura centro boca carga	mm	554	554	554	918	918
Altura base boca carga	mm	320	320	320	614	614
Diámetro de la puerta	mm	480	480	480	480	480
DATOS GENERALES						
Tipo de control	-	Touch II 4,3"	Touch II 4,3"	M	Touch II 4,3"	Touch II 4,3"
Conexión USB	-	STD	STD	NO	STD	STD
Construcción en skinplate	-	STD	STD	NO	STD	STD
Zócalo	-	OP	OP	NO	NO	NO
Versión autoservicio	-	STD	STD	STD	STD	STD
Nivel sonoro	dB	62	62	62	61	61
POTENCIA						
Motor	kW	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Calefacción eléctrica (resistencias)	kW	4,92 / 7,17	4,92 / 7,17	4,92	2,74	2,74
Calefacción gas	kW	6,7	6,7	6,7	NO	NO
CONSUMOS						
Calefacción eléctrica	kW	4,5 / 6,75	4,5 / 6,75	4,5	2	2
Consumo medio gas propano	kg/h	0,45	0,45	0,45	NO	NO
Consumo medio gas natural	m^3/h	0,46	0,46	0,46	NO	NO
OTROS						
Ø Evacuación humos	mm	100	100	100	NO	NO
Caudal de aire	m^3/h	300	300	300	NO	NO
DIMENSIONES Y PESO NETO / BRUTO						
Ancho	mm	680 / 710	680 / 710	680 / 710	680 / 710	680 / 710
Profundidad	mm	722 / 832	775 / 832	775 / 832	750 / 832	784 / 832
Altura	mm	1.056 / 1.141	1.056 / 1.141	1.056 / 1.141	1.400 / 1520	1.400 / 1520
Peso	kg	89 / 108	93 / 111	93 / 111	165 / 174	169 / 178

NO No disponible | **OP** Opcional, coste extra | **STD** Estándar

DOMUS se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin preaviso.

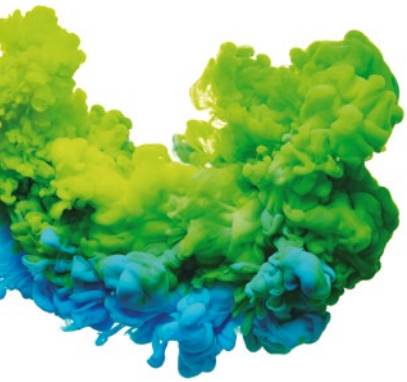

DOMUS

C. Energia, 12 - Pol. Ind. La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorta
BARCELONA (SPAIN)

DEPARTAMENTO COMERCIAL

T. +34 93 888 71 53
M. +34 649 482 730
domus@domuslaundry.com
export@domuslaundry.com

SERVICIO TÉCNICO

T. +34 93 888 76 73
sat@domuslaundry.com

RECAMBIOS

T. +34 93 888 76 83
parts@domuslaundry.com

1922 2022
ONNERABCN

DOMUS
+INFO

WWW.DOMUSLAUNDRY.COM

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001